



型号(①代码·②M)
FCJUA10
FCJUB-H12




型号区分: 7 天发货
代码



组件		代码		连接件单品		法兰单品		材质	硬度		表面处理
		标准	分离	两平面	L尺寸固定型	标准	分离		法兰	连接器	
FCJUA	FCJUB	FCJUC	FCJUN	FCJUN	FCJUA-H	FCJUB-H	FCJUC-H	S45C	45~55HRC	▨部45~50HRC 高频淬火	发黑
FCJUAS	—	FCJUCS	FCJUNS	FCJUAS-H	FCJUBS-H	FCJUCS-H	—	SUS440C	—	—	—

■ 安装法兰

■ 气缸连接器

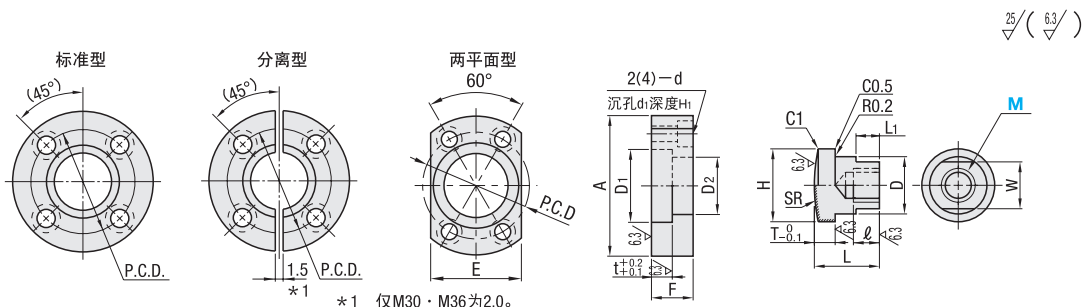


型号			安装法兰										气缸连接件									
① 代码			② M	A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	E	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L ₁	SR
【组件】	【连接件单品】	【法兰单品】	5	34	17	13	5	11	24	4.5	8	5	22	5×0.8	10	17	12	16	5	10	6	50
			6						6×1.0				12	20								
标准 FCJUA FCJUAS	FCJUN FCJUNS	标准 FCJUA-H FCJUAS-H	8	40	23	17			30				25	8×1.25	14	23	16	22		13	8	60
			10							10×1.25	15	25										
			12								12×1.25	18	29									
分离 FCJUB		分离 FCJUB-H FCJUBS-H	14	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	14×1.5	21	33	22	30	5.5	19	10	100
			16	62	39	31	8	16	48	7	11	6	41	16×1.5	24	37						
			18											18×1.5	27	41	28	36	8	21	12	
两平面 FCJUC FCJUCS		两平面 FCJUC-H FCJUCS-H	20	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	20×1.5	30	46	32	42	10	26	15	
			22										22×1.5	33	50							
			24	80	52	42	12	24	64				54	24×1.5	36	55	38	48	12	32	16	
			26										26×1.5	39	60							
			30	90	62	52	16	32	74				64	30×1.5	43	65	48	58	16	36	18	250


■ 容许偏心量 (mm)

M	U
3~10	0.5
12·14	1
16·18	1.5
20~26	2
30*·36	2.5(2)

* 紧凑型为 () 内的数值。



■ 标准型·紧凑型比较 (以内螺纹型M18为例)

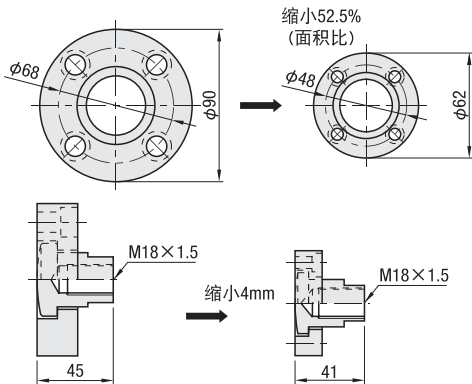

邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达