

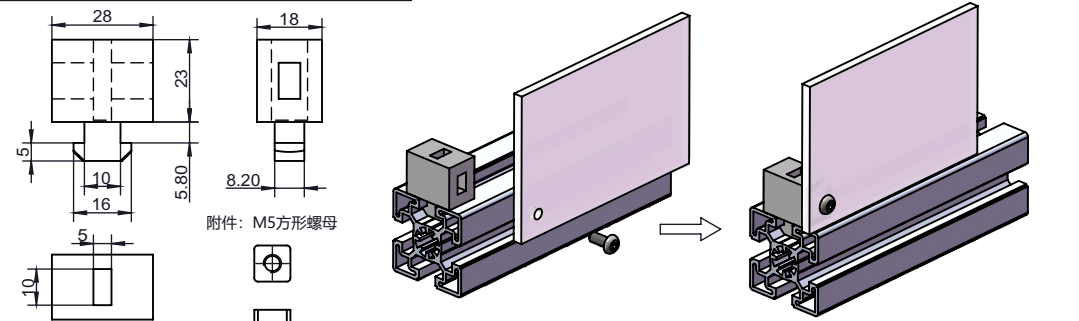
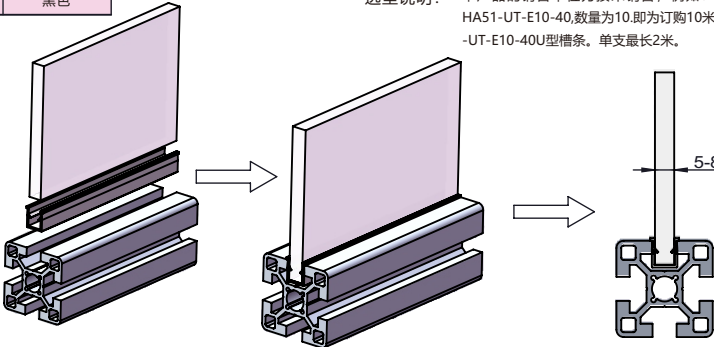






代码	类型	材质	表面颜色	安装使用示例	选型示例: HA51-JG-E10-45
HA51-JG-E10	间隔固定块	PVC	透明		
附件: M5方形螺母					
槽口	型号	材质	表面颜色	重量(g)	用途
	HA51-JG-E10-45	PVC	透明	11.3	用于槽宽为10.2mm的欧标型材固定板材。将间隔固定块的T型脚插入型材槽, 然后转动90°, 即可固定在型材上。板材打安装孔后, 可用螺栓固定在型材上。

代码	类型	材质	表面颜色	安装使用示例		选型示例: HA51-UT-E10-40
HA51-UT-E10	U型槽条	PVC	黑色			本产品的销售单位为按米销售, 例如: 订购型号: HA51-UT-E10-40,数量为10,即为订购10米长的HA51-UT-E10-40U型槽条。单支最长2米。
						
槽口	型号	材质	表面颜色	重量(kg/m)	用途	
	HA51-UT-E10-40	PVC	黑色	0.05	U型槽条用来在型材内放置有机玻璃板, 铝塑板等板材, 起缓冲, 保护, 密封和美观等作用。	

代码	类型	材质	表面颜色	安装使用示例	选型示例： HA61-QT-5 选型说明：本产品的销售单位为按米销售。例如：订购型号HA61-QT-5,数量为10, 即为订购10米长的HA61-QT-5板材嵌条。
HA61-QT-5	板材嵌条	橡胶	黑色		
					
					
				7mm板材 板材厚度+嵌条厚度=型材槽宽:如: 型材槽宽为10mm, 嵌条的厚度为3mm, 则板材厚度7mm。	
槽口	型号	材质	表面颜色	重量(kg/m)	用途
	HA61-QT-5	橡胶	黑色	0.03	板材嵌条用来在型材槽内嵌有机玻璃板, 铝塑板等板材, 起缓冲, 保护, 密封和美观等作用。

