铰链销

直柱式挡圈固定型

D公差(g6)	
2・3	−0.002 −0.008
4～6	−0.004 −0.012
8・10	−0.005 −0.014
12～16	−0.006 −0.017
20・25	−0.007 −0.020

代码 L尺寸固定型	代码 L尺寸指定型	材质	硬度	表面处理	附件	
BDDG	BDCG	S45C	–	发黑	挡圈2个	弹簧钢
BDDGH	BDCGH		40～45HRC			
–	BDPCG		–	无电解镀镍		SUS304
–	BDPCGH		40～45HRC			
–	BDGCG		镀层硬度750HV～	镀硬铬		弹簧钢
BDSDG	BDSCG	SUS304	–	–		SUS304
–	BDSCGH	SUS440C	45～50HRC			
–	BDGSCGH		45～50HRC 镀层硬度750HV～	镀硬铬		SUS304

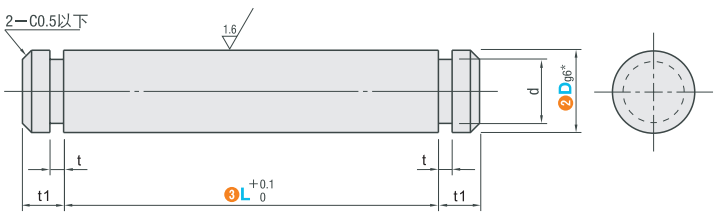

选型示范

型号(❶代码・❷D) − ❸L
BDDG8 − 30
BDCG15 − 90,3

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■L尺寸固定型

型号 ❶代码	❷D	❸L 选择	t	t 公差	t1	d	d 公差	附属挡圈 形状	附属挡圈 JIS公称规格
BDDG BDDGH (淬火型) BDSDG (不锈钢型)	3	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	0.5	+0.05 0	2	2	+0.06 0	E型	No.2
	4		0.7	+0.1 0		3			No.3
	5					4	+0.075 0		No.4
	6	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50				5			No.5
	8		0.9		3	7	+0.09 0		No.7
	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	1.15	+0.14 0		9.6	0 −0.09	C型	No.10
	12	22 24 25 30 35 40 45 50			4	11.5	0 −0.11		No.12

■L尺寸指定型(最小单位0.1㎜)

型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位 0.1mm	t	t 公差	t1	d	d 公差	附属挡圈 形状	附属挡圈 JIS公称规格
BDCG BDCGH BDPCG BDPCGH BDGCG BDSCG BDSCGH BDGSCGH	3	5.0～ 50.0	0.5	+0.05 0	2	2	+0.06 0	E型	No.2
	4		0.7	+0.1 0		3			No.3
	5	10.0～ 60.0				4	+0.075 0		No.4
	6	10.0～100.0				5			No.5
	8		0.9		3	7	+0.09 0		No.7
	10	15.0～100.0	1.15	+0.14 0		9.6	0 −0.09	C型	No.10
	12	15.0～150.0			4	11.5	0 −0.11		No.12
	15	25.0～150.0				14			No.15
	16	30.0～150.0				15			No.16
	20		1.35			19	0 −0.21		No.20
	25					24			No.25

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613