




定位销
夹具衬套

型号区分：
代码 **7** 天发货

代 碼				材 質	表 面 處 理	硬 度
P · L · B 尺寸指定型		P · L · B · ML 尺寸指定型				
圓型	多棱型	圓型	多棱型			
DAFNA	DAFND	DAFNLA	DAFNLD	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFNA	DAGFND	DAGFNLA	DAGFNLD	SKS3	鍍硬鉻 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 鍍層硬度750HV~
DACFNA	DACFND	DACFNLA	—	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFNA	DASFND	DASFNLA	DASFNLD	SUS304	—	—

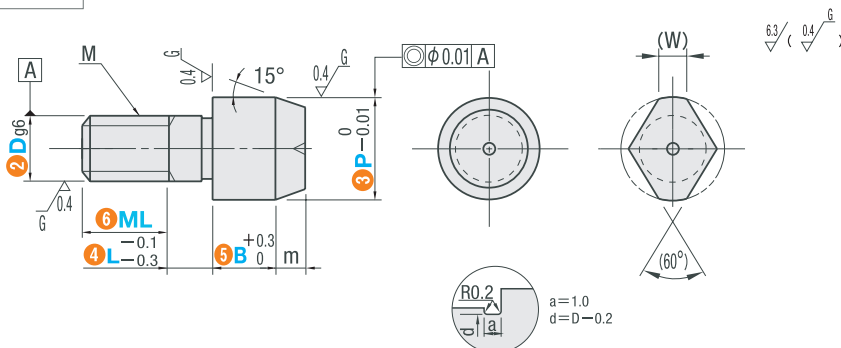

型号		3P	1L	3B	M	m	(W)
1 代码	2 D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm	(粗牙螺紋)		
< 圓型 > DAFNA DAGFNA DACFNA DASFNA	< 多棱型 > DAFND	3 3.50~8.00	0 ~ 6	1.0~10.0	3	2	1.5
		4 4.50~8.00	0 ~ 8	1.0~10.0	4	3	1.8
		5 5.50~8.00	0~10	1.0~15.0 (10.0)	5	3	2.2
		6 6.50~10.00	0~10	1.0~15.0	6	3	3
		8 8.50~15.00	0~10	1.0~30.0 (15.0)	8	4	3.5
		10 11.00~17.00	0~15	3.0~30.0 (25.0)	10	4	4
		12 13.00~20.00 (18.00)	0~15	3.0~30.0 (25.0)	12	4	5
		16 17.00~27.00	0~20	5.0~30.0	16	5	7
		20 22.00~30.00	0~20	5.0~30.0	20	5	9

① P·L·B()尺寸适用于多棱型。 ② L=0时, 存在不完全螺纹部。 ③ 需要全螺纹式样时, 选择L=0, 并指定NNC追加工。

型号		3P	4L	6B	6ML	M	m	(W)
1 代码	2 D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm	(粗牙螺纹)		
＜圆型＞ DAFNLA DAGFNLA DASFNLA DASFNLA	＜多棱型＞ 3	3.50～ 6.00	0～ 6	2.0～10.0	3～ 9	3	2	1.5
	4	4.50～ 7.00	0～ 8	2.0～10.0	4～12	4	3	1.8
	5	5.50～ 8.00	0～10	2.0～10.0	5～15	5	3	2.2
	6	6.50～10.00	0～10	2.0～12.0	6～18	6	3	3
	8	9.00～13.00	0～10	2.0～15.0	8～24	8	4	3.5
	10	11.00～15.00	0～15	3.0～20.0	10～30	10	4	4
	12	13.00～18.00	0～15	3.0～20.0	12～30	12	4	5
	16	17.00～25.00	0～20	5.0～20.0	16～40	16	5	7
20	22.00～30.00	0～20	5.0～20.0	20～40	20	5	9	

❗ $L=0$ 时，存在不完全螺纹部。