铰链销
带肩挡圈固定型

D公差(g6)	
2・3	−0.002 −0.008
4～6	−0.004 −0.012
8・10	−0.005 −0.014
12～16	−0.006 −0.017
20・25	−0.007 −0.020

代码		材质	硬度	表面处理	附件	
L尺寸固定型	L尺寸指定型					
BDHDG	BDHCG	S45C	−	发黑	挡圈 1个	弹簧钢
BDHDGH	BDHCGH		40～45HRC			
−	BDPHCG		−	无电解镀镍		SUS304
−	BDPHCGH		40～45HRC			
−	BDGHCG		镀层硬度750HV～	镀硬铬		弹簧钢
BDSHDG	BDSHCG	SUS304	−	−		SUS304
−	BDSHCGH	SUS440C	45～50HRC			
−	BDGSHCGH		45～50HRC 镀层硬度750HV～	镀硬铬		

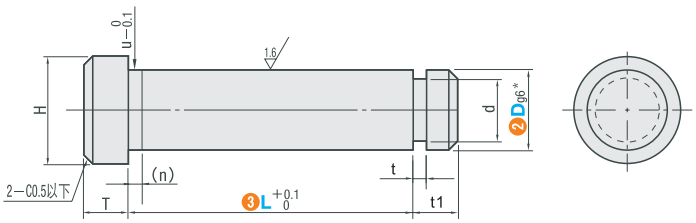

选型示范

型号(1代码・2D) − 3L
BDHDG8 − 30
BDHCG15 − 90.3

■请按步骤1～3选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■L尺寸固定型

型号 1代码	2D	3L 选择	t	公差	t1	u	(n)	d	公差	T	H	附属挡圈 形状	JIS公称规格
BDHDG BDHDGH (不锈钢) BDSHDG (淬火型)	3	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	0.5	+0.05 0	2	2.9	1.5	2	+0.06 0	1.5	5.5	E型	No.2
	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	0.7	+0.1 0		3.9		3			6.5		No.3
	5	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30				4.9		4	+0.075 0		8		No.4
	6	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50				5.8		5			9		No.5
	8	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	0.9		3	7.8		7	+0.09 0	2	12		No.7
	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	1.15	+0.14 0		9.8		9.6	0 −0.09		14	C型	No.10
	12	22 24 25 30 35 40 45 50				11.8		11.5	0 −0.11	3	17		No.12

■L尺寸指定型(最小单位0.1㎜)

型号 1代码	2D	3L 最小单位0.1mm	t	公差	t1	u	(n)	d	公差	T	H	附属挡圈 形状	JIS公称规格
BDHCG BDHCGH BDPHCG BDPHCGH BDGHCG BDSHCG BDSHCGH BDGSHCGH	3	5.0～ 50.0	0.5	+0.05 0	2	2.9	1.5以下	2	+0.06 0	1.5	5.5	E型	No.2
	4		0.7	+0.1 0		3.9		3			6.5		No.3
	5	10.0～ 60.0				4.9		4	+0.075 0		8		No.4
	6	10.0～100.0				5.8		5			9		No.5
	8		0.9		3	7.8		7	+0.09 0	2	12		No.7
	10	15.0～100.0	1.15	+0.14 0		9.8		9.6	0 −0.09		14	C型	No.10
	12	15.0～150.0				11.8		11.5	0 −0.11	3	17		No.12
	15	20.0～150.0				14.8		14.3			20		No.15
	16	20.0～150.0				15.8		15.2			21		No.16
	20		1.35			19.8		19	0 −0.21	4	26		No.20
	25					24.8		23.9			31		No.25

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613