聚氨酯衬层滚轮
带键槽的直柱型

选型示范

型号(❶代码·❷D) — ❸d — ❹L — ❺T

CCUSKN20 — 8 — 30
CCGSKN20 — 12 — 40
CCEUSK20 — 20 — 50 — T5

■请按步骤❶～❺选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

L尺寸选择型		聚氨酯厚度选择型		材质		硬度
直柱型	带螺纹孔型	直柱型	带螺纹孔型	芯材	衬层	
CCUSK	CCUSKN	CCEUSK	CCEUSKN	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCUAK	CCUAKN	CCEUAK	CCEUAKN	铝合金		
CCGSK	CCGSKN	CCEGSK	CCEGSKN	SUS304		肖氏A70
CCGAK	CCGAKN	CCEGAK	CCEGAKN	铝合金		

■滚轮和轴部可用键简单固定。

直柱型

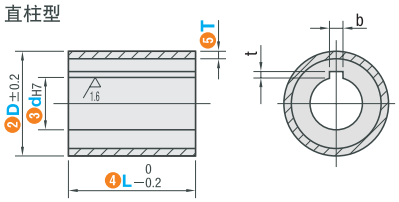

螺纹型

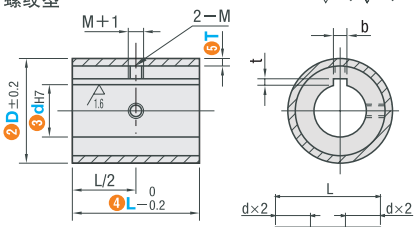



■键槽尺寸





轴孔直径 d	b 基准尺寸	b 公差(JS9)	t 基准尺寸	t 公差(JS9)
8	3	±0.0125	1.4	+0.1 0
10				
12	4	±0.0150	1.8	
15	5		2.3	
20	6		2.8	
25	8	±0.0180	3.3	+0.2 0
30				

ⓘ L≤d×3时，从单一方向加工d孔。
ⓘ L>d×3时，从两侧加工d孔，形状如右图所示。有时会加工退刀槽。

■L尺寸选择型

型号 ❶代码 直柱型	型号 ❶代码 带螺纹孔型	❷D	❸dH7 选择					❹L 选择											T	M
CCUSK	CCUSKN	20	8					15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	3	3
CCUAK	CCUAKN	25	8	10	12			15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100		
CCGSK	CCGSKN	30	8	10	12	15		15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100		
CCGAK	CCGAKN	35		10	12	15	20		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100		
		40		10	12	15	20		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100		4
		50			12	15	20	25			25	30	40	50	60	70	80	90	100	

ⓘ 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。

■聚氨酯厚度选择型

型号 ❶代码 直柱型	型号 ❶代码 带螺纹孔型	❷D	❸dH7 选择					❹L 指定单位10mm	❺T 选择	M
CCEUSK	CCEUSKN	50	10	12	15			30～100	5 10	5
CCEUAK	CCEUAKN	60		12	15	20				
CCEGSK	CCEGSKN	80			15	20	25			
CCEGAK	CCEGAKN	100				20	25	30		6

ⓘ 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613