

定位销 大头球面型

标准型/P·L·B尺寸指定型

定位销/夹具衬套



定位销
夹具衬套

20



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (5B)
DAFQA4 — P5.00 — L5 — B2.5
DAGFQA8 — P10.00 — L10 — B8.0

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码



代 码				材 质	表 面 处 理	硬 度
圆 型		多 棱 型				
D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸m6	D尺寸p6			
DAFQA	DAFQPA	DAFQD	DAFQPD	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DAGFQA	DAGFQPA	DAGFQD	DAGFQPD	SKS3	镀硬铬 厚度3 μm以上	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
DACFQA	DACFQPA	DACFQD	DACFQPD	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC
DASFQA	DASFQPA	DASFQD	DASFQPD	SUS304	—	—

■ D尺寸公差



D	m6	p6
1	+0.008	+0.012
2	+0.002	+0.006
3		
4		
5	+0.012	+0.020
6	+0.004	+0.012
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

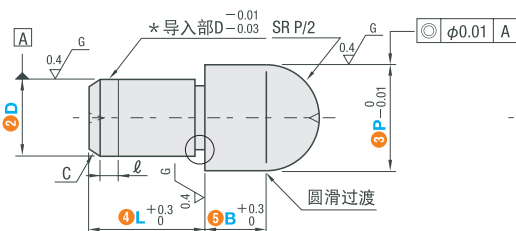

(圆型)

(多棱型)

6.3 / (0.4 / G)



D < 3时 a = 0.5
D ≥ 3时 a = 1.0
d = D - 0.1 d = D - 0.2

型号		3P	4L	5B	l	C	(W)
1 代码	2 D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm			
<圆型>	<m6>	1 1.50~3.00 (2.50)	2 3	1.5~5.0	0	0.1	—
	<p6>	2 2.50~6.00 (4.00)	2~6	1.5~15.0 (10.0)	0	0.5	1.2
	DAFQA	3 3.50~8.00	3~10	1.5~15.0 (10.0)	1	0.5	1.5
	DAGFQA	4 4.50~8.00	3 (4) ~14	1.5~15.0 (10.0)	1	1	1.8
	DACFQA	5 5.50~10.00	5~15	1.5~15.0 (10.0)	1	1	2.2
	DASFQA	6 6.50~10.00	5~15	1.5~30.0 (15.0)	1	1	3
		8 8.50~15.00	5 (6) ~16	1.5~30.0 (15.0)	1	1.5	3.5
		10 11.00~17.00	5 (10) ~20	3.0~30.0 (25.0)	1	2	4
		12 13.00~18.00	6 (10) ~24	3.0~30.0 (25.0)	1	2	5
		13 14.00~20.00	7 (12) ~26	5.0~30.0 (25.0)	2	2	5.5
<多棱型>	DAFQD	16 17.00~27.00	8 (15) ~32	5.0~30.0	2	3	7
	DAGFQD	20 22.00~30.00	10 (15) ~40	5.0~30.0	2	3	9
	DACFQD						
	DASFQD						

①P·L·B () 尺寸适用于多棱型。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达