



型号(①代码·②E) — ③滑轨长度
AHDDBC27 — 160

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7天发货

■ 不锈钢制·滑块型



代码	类型	材质	表面处理
AHDDBC	滑块型	SUS304	本色
AHDDBD			

■ 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。
- 内轨不可抽。

■ 螺纹孔型

- 可从滑块表面进行安装和拆卸。
- 与现有产品相比, 缩短了组装作业时间。


■ 注意:

- 建议不要在承受力矩负载的环境中使用。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝。


① 按根销售。

② 承载与重量仅供参考。

螺纹孔
AHDDBC

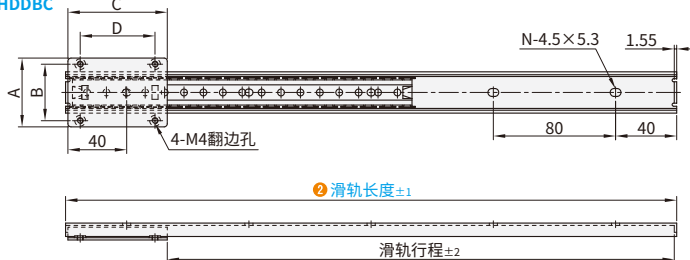

通孔
AHDDBD

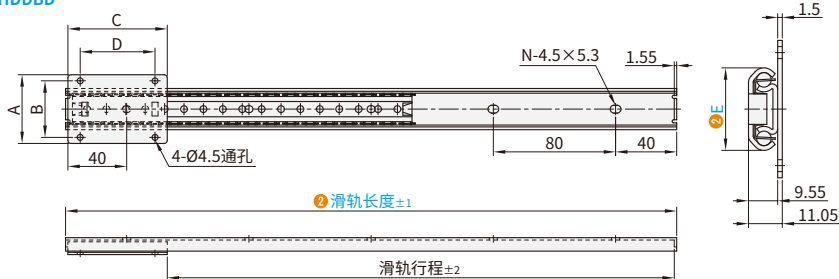

型号		行程	A	B	C	D	N (孔数)	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)		
①代码	②E								③滑轨长度	AHDDBC	AHDDBD
螺纹孔 AHDDBC	27	160	91.9	45	37	65	49	65kgf	0.19	0.23	
		240	171.9						0.23	0.27	
		320	251.9						0.27	0.33	
		400	331.9						0.33	0.4	
		480	411.9						0.37	0.47	
		560	491.9						0.45	0.58	
		640	571.9						0.53	0.63	
		720	651.9						0.57	0.72	
	通孔 AHDDBD	35	160	56.9	60	47.6	100	84	120kgf	0.19	0.23
			240	136.9						0.23	0.27
			320	216.9						0.27	0.33
			400	296.9						0.33	0.4
			480	376.9						0.37	0.47
			560	456.9						0.45	0.58
640	536.9	0.53	0.63								
		720	616.9						0.57	0.72	
		800	696.9						0.69	0.78	
		880	776.9						0.77	0.86	
		960	856.9						0.83	0.92	
		1040	936.9						0.89	0.98	
		1200	1096.9						0.95	1.04	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达