



脚轮



脚轮

丝杆活动型 中载型

新增



型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEDMCU75 — U

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

■丝杆活动型

无刹



五金边刹




五金双刹



代码	支架				轮部			轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车型式	代号	材质	颜色	回转部	轮部
HEDMCU	丝杆活动型	Q235A	电泳(黑漆)	—	P	聚丙烯	灰色	有	双滚珠
HEDMCV				五金边刹	U	聚氨酯	橙色		
HEDMCW				五金双刹	N	尼龙	本色		


无刹

HEDMCU




五金边刹

HEDMCV

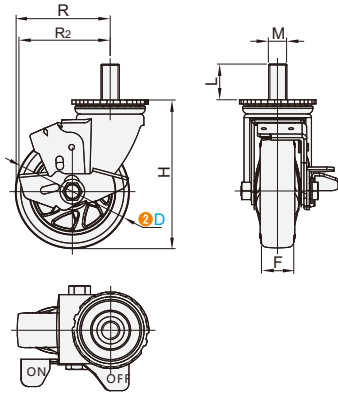

五金双刹

HEDMCW

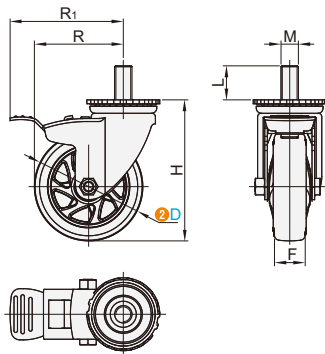

■特点

- 方钢碗双轨道圆弧形的的设计，确保载重和灵活度。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力，使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在比较平滑的地面上使用。
- 适合在电子行业、电器设备行业及要求非常安静的环境中使用。
- 使用温度为35~80℃。
- 轮子表面邵氏硬度为70~75A。

型号		③轮材质	H	F	R	R1	R2	M	L	容许载荷(Kg)			重量(Kg)		
①代码	②D									P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)
无刹	(75)	P(聚丙烯) U(聚氨酯) N(尼龙)	111	38	72.5	104.5	76.5	16	35	170	150	180	0.95	0.98	0.98
HEDMCU	100		136		85	109	85			210	180	215	1.15	1.16	1.15
五金边刹	125		164		102.5	124.5	102.5	20	40	280	220	300	1.21	1.61	1.61
HEDMCV	150		191		119	129.5	119			310	250	330	1.75	1.83	1.82

①带()D75不适用HEDMCV(五金边刹)。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613