



型号(①代码·②d)
ADHS20

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码


■ 单衬型



代码	内置直线轴承	固定座		使用环境温度
		材质	表面处理	
ADHS	ADMU	铝合金	本色阳极氧化处理	- 20 ~ 80℃

■ 特点：安装方便,大幅缩短组装工时。

单衬型

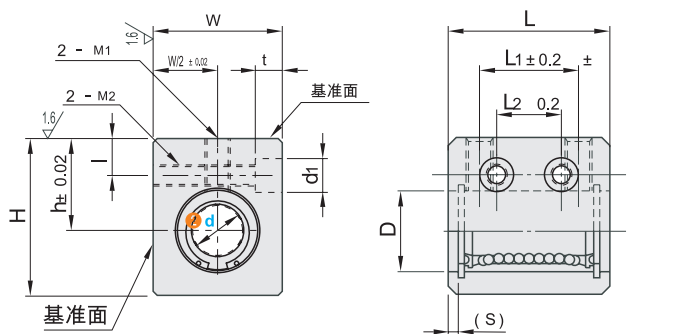

① 代码	② d	公差	D	(S)	L	L ₁	L ₂	h	W	H	I	M ₁ (有效长度)	M ₂ (有效长度)	C	d ₁ × t
ADHS	4	0 - 0.008	8	1.1	15	-	10	10	12	16	3	M3 (6)	M3 (10.5)	-	4.2× 1.5 (M2螺栓用)
	5		10	4.0	25	16	7	13	15	20	5	M4 (8)	M4 (10)	-	6× 5 (M3螺栓用)
	6	0 - 0.009	12	3.0	27	18	9	14	16	22		M5 (8.5)	M4 (11)	4	
	8		15		32	20	10	16	20	26	6		M4 (15)	5	
	10		19	4.0	39	27	15	19	26	32		M6 (9.5)	M5 (20)	6	
	12		21		40			20	28	34	M5 (22)				
	13		23	42	28	16	25	30	43	7	M6 (13)	M6 (23)	-	9× 7 (M5螺栓用)	
	16		28	47	32	18	27	36	49			M6 (29)	8		
	20	0 - 0.010	32	3.8	52	36	22	31	42	54	8	M8 (15)	M8 (34)	-	11× 8 (M6螺栓用)
	25		40		69	42		37	52	65	9	M10 (17)	M10 (42)	-	14× 10 (M8螺栓用)
	30		45	74	44	40	58	71	M10 (17.5)	M10 (48)		-			

② d	基本额定负载 (g)		重量
	C(动) N	Co(静)N	
4	88	127	8
5	167	206	18
6	206	265	22
8	265	380	40
10	372	549	80
12	412	598	90
13	510	608	132
16	775	1180	204
20	882	1370	272
25	980	1570	574
30	1570	2740	710

国际单位 1N = 0.102kgf



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达