



定位销



高度支承销

带肩型 • 螺帽固定型/夹具用 • 锥角R型

新增



型号①代码·②前端形状·③D] — ④P — ⑤B — ⑥L — ⑦T — ⑧H — ⑨A ■请按步骤①~⑨选择
DABVMR6 — P7 — B10 — L5 — T8 — H15 — A30 型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

代码



代码



代码	类型	形状	材质	硬度
DABVMR	螺帽固定型	圆型	SCM435	淬火硬度33~38HRC
DABVER			SCM415	渗碳淬火 硬度53HRC~ (深度0.7~0.8) 螺纹部未渗碳处理
DABNMR		多棱型	SCM435	淬火硬度 33~38 HRC
DABNER			SCM415	渗碳淬火 硬度53HRC~ (深度0.7~0.8) 螺纹部未渗碳处理



*T≤7.0时, 止转宽度为3; T≥7.1时, 止转宽度为5。

②前端形状选择图

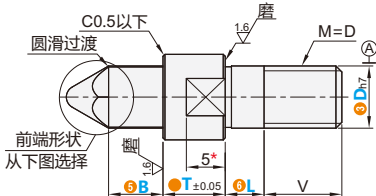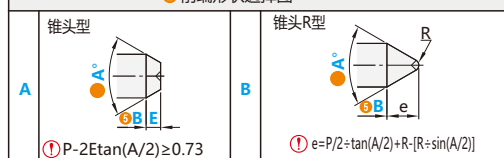

圆型 DABVMR
DABVER

多棱型 DABNMR
DABNER



①代码	②前端形状	③Dh7	④P 最小单位0.1	⑤B 最小单位1	⑥L 选择	⑦T 最小单位0.1	⑧H 最小单位1	⑨A 选择	E 最小单位1	V	R	W
DABVMR DABVER DABNMR DABNER	A B	6	3.0~7.0 7.1~15.0	5~50 (B≤P×4)	5 8 10	5.0~20.0	9~20	30 60 90 120	1~15 (仅A形)	6	1 3 3	1(2) 3 3
		8	3.0~9.0 9.1~18.0		5 8 10 12 15		11~20			10	1.5 4	1(2) 3.5
		10T	4.5~12.0 12.1~22.0		(5) (8) 10 12 15		13~25			18	2 5	1~3 5
		10	4.5~12.0 12.1~22.0		(8) 10 12 15 18		15~30			12	2 4	1~3 4
		12	9.0~14.0 14.1~28.0		(10) 12 15 18 20		19~35			15	3 6	4 6
		16	13.0~18.0 18.1~35.0							18	4 8	5 8

① W尺寸: 选择D6、D8: P>5.0时, W=2; 选择D10、D10T: P<5.0时, W=1; P>7.0时, W=3。

① () 内L尺寸仅适用于圆型。



型号①代码·②前端形状·③D] — ④P — ⑤B — ⑥L — ⑦T — ⑧H — ⑨A — (KC+HC...etc)
DABVMR6 — P7 — B10 — L5 — T8 — H15 — A30 — KC

代码	技术说明
KC	变更止转位置 ① 0° ② 90° ③ 圆型不适用
HC	增加止转位置 ① 仅单面止转加工 ② T≤7.0时, 止转宽度为3; T≥7.1时, 止转宽度为5 ③ 多棱型不适用

代码	技术说明
TC0	增加扳手槽 ① TC0 ② ①最小单位1 ③ TC>D TC>P TC≤H-2 ④ 多棱型不适用
MC0	变更螺纹直径 ① MC0 ② ①D/3≤M<D ③ M≥3

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613