代码	类型	材质	表面处理
HA11-ZX-408	转向角码	压铸铝合金	表面喷砂

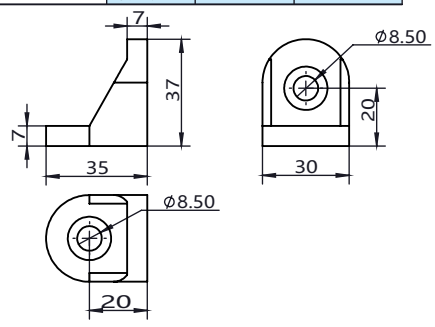

安装使用示例



选型示例：HA11-ZX-408-4040 (单品)
HA11-ZX-408-4040-JT

HA11-ZX-408-4040-JT
（日标型材配用）

- x1 转向角码 HA11-ZX-408-4040
- x2 M8X16沉头螺栓 HA41-PYS-M8-16
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA11-ZX-408-4040 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	43.66	用于两根槽宽为10mm的日标型材，其中一根型材相对另一根型材偏转一定角度的连接，配用两颗M8的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA11-ZX-408-4040-JT(成套供货)			43.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

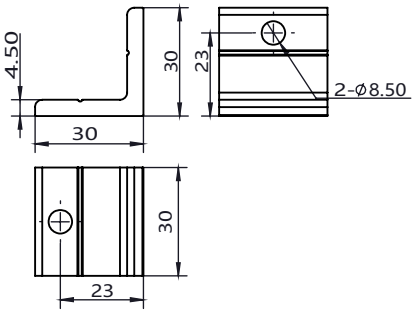

安装使用示例



选型示例：HA01-JY-4010-30-30 (单品)
HA01-JY-4010-30-30-T

HA01-JY-4010-30-30-T
（日标型材配用）

- x1挤压角码 HA01-JY-4010-30-30
- x2 M8X16螺栓 HA41-NYS-M8-16
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-30-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	47.28	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-30-30-T(成套供货)			47.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

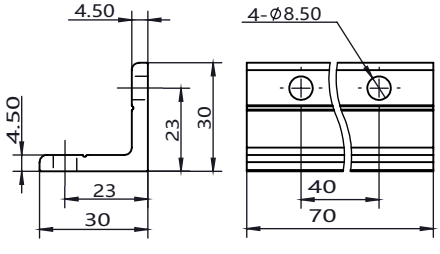

安装使用示例



选型示例：HA01-JY-4010-30-70 (单品)
HA01-JY-4010-30-70-T

HA01-JY-4010-30-70-T
（日标型材配用）

- x1挤压角码 HA01-JY-4010-30-70
- x4 M8X16螺栓 HA41-NYS-M8-16
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-30-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	45.3	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-30-70-T(成套供货)			153.3	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613