

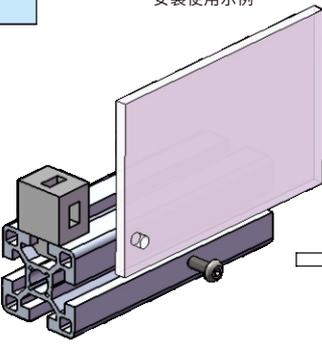

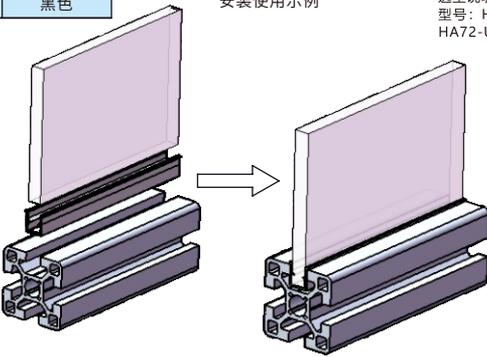




| 代码  | 类型  | 材质  | 表面颜色 |  |   |
|---|---|-----|------|--|---|
| HA71-JG-4010  | 间隔固定块                                       | PVC | 透明   | 安装使用示例<br> 选型示例: HA71-JG-4010<br>HA71-JG-4010-T |   |
|  附件: M5方形螺母<br> |   |     |      |  |   |
| 槽口  | 型号  | 材质  | 表面颜色 | 重量(g)  | 用途  |
|    | HA71-JG-4010 (单品供货)<br>HA71-JG-4010-T(成套供货) | PVC | 透明   | 13.02  | 用于槽宽为10mm的日标型材固定板材。将间隔固定块的T型脚插入型材槽,然后转动90°,即可固定在型材上。板材打安装孔后,可用螺栓固定在型材上。 |

| 代码  | 类型           | 材质  | 表面颜色 |  |   |
|---|--------------|-----|------|--|---|
| HA72-UT-4010  | U型槽条         | PVC | 黑色   | 安装使用示例<br> 选型示例: HA72-UT-4010<br>选型说明: 本产品的销售单位为按米销售,例如:订购型号: HA72-UT-4010,数量为10.即为订购10米长的HA72-UT-4010U型槽条。单支最长2米。<br> |   |
|   |              |     |      |  |   |
| 槽口  | 型号           | 材质  | 表面颜色 | 重量(kg/m)   | 用途  |
|  | HA72-UT-4010 | PVC | 黑色   | 0.05   | U型槽条用来在型材内放置有机玻璃板,铝塑板等板材,起缓冲,保护,密封和美观等作用。 |

