



型号(①代码·②滑轨长度)  
AHDBBG305

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:  
代码 7 天发货

■ 钢制三段抽拉式



- 特点:  
滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。符合RoHS标准的低价线性滑轨。
- 注意:  
● 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。  
● 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
- ① 因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。  
② 按根销售。  
③ 承载与重量仅供参考。

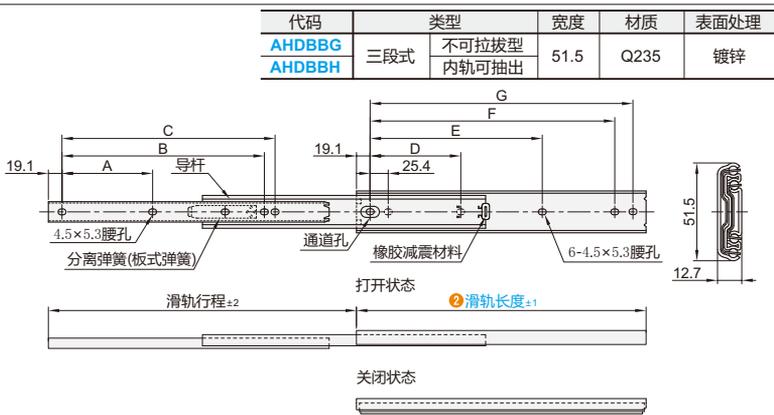


型号		滑轨行程	AHDBBG		AHDBBH		C	D	E	F	G	承重(1付)	重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度		A	B	A	B							
不可拉拔型 AHDBBG 内轨可抽出 AHDBBH	305	330.2	76.2	177.8	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	381	101.6	203.2	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	—	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	482.6	127	279.4	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	72.6kgf	2.2
	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46
	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72
	610	635	177.8	381	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98
	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	62.8kgf	3.24
711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5	

■ 钢制三段抽拉式



- 特点:  
● 开启形式: 全开。  
● 适合各种重型抽屉。  
● 经济型产品。
- ① 安装使用M5平头螺丝。  
② 按付销售。  
③ 承载与重量仅供参考。

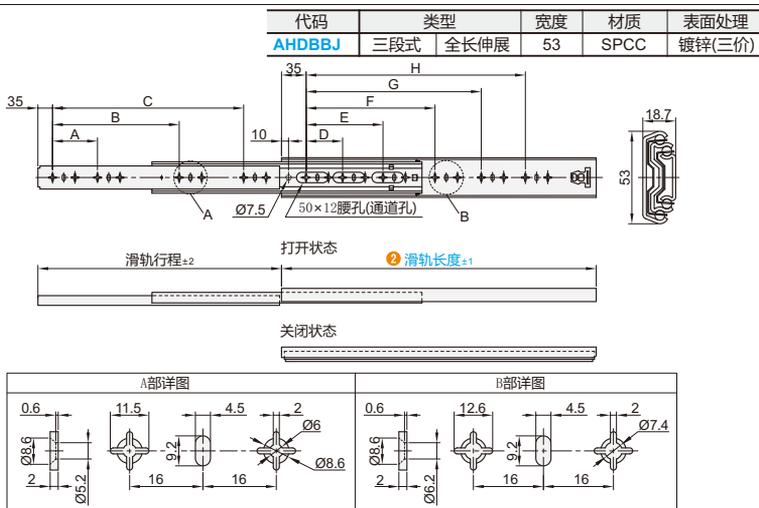

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	承重(1付)	重量(kg/pcs)	
①代码	②滑轨长度												
AHDBBJ	300	300	192	—	—	192	—	—	—	—	75kgf	0.9	
	350	350	256	—	—	—	224	—	—	—	95kgf	1.05	
	400	400	96	288	—	—	288	—	—	—	105kgf	1.61	
	450	450	128	320	—	—	192	320	—	—	105kgf	1.75	
	500	500	160	384	—	—	224	384	—	—	100kgf	1.81	
	550	550	160	416	—	—	256	416	—	—	95kgf	1.89	
	600	600	192	480	—	—	—	—	480	—	90kgf	1.95	
	650	650	224	384	512	64	—	—	288	448	512	85kgf	2.05
	700	700	224	416	576	—	—	—	320	480	576	75kgf	2.15
	750	750	224	448	608	—	—	—	352	512	608	70kgf	2.25
	800	800	224	480	672	—	—	—	384	544	672	65kgf	2.32
	850	850	224	512	736	—	—	—	416	576	736	55kgf	2.47
	900	900	224	512	768	—	—	—	448	608	768	45kgf	2.61
	950	950	224	576	832	—	—	—	480	640	832	35kgf	2.76
1000	1000	224	640	864	—	—	—	—	672	864	25kgf	2.92	

