



型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEEKCX100 — P

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

■固定型

P/聚丙烯



U/聚氨酯



N/尼龙




代码	支架					轮部			轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	代号	材质	颜色	回转部	轮部
HEEKCX	固定型	Q235A	※镀锌电泳(黑漆)	—	美式	P	聚丙烯	灰色	无	有
						U	聚氨酯	橙色		
						N	尼龙	本色		
						UA	铁芯聚氨酯	红色		

■特点

- 方钢碗双轨道圆弧形的设计，确保载重和灵活度。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力，使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在比较平滑并且要求有防缠要求的场合使用。
- 使用温度为-15~80℃。
- 轮子表面邵氏硬度为65D。

※当轮材质为P(聚丙烯)和UA(带铁芯聚氨酯)时，支架的表面处理为镀锌，其余为黑漆电泳。

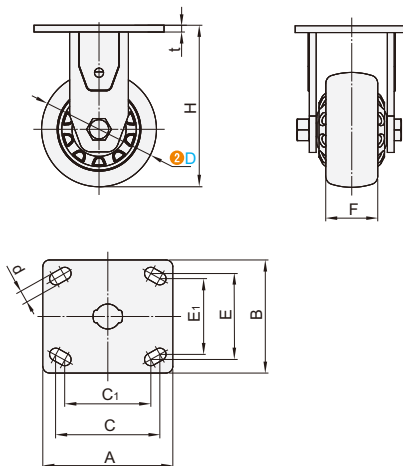

型号		③轮材质	H	t	F	A	B	C	E	C	E ₁	d	容许载荷(Kg)				重量(Kg)			
①代码	②D												P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	UA(铁芯聚氨酯)	P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	UA(铁芯聚氨酯)
HEEKCX	100	P(聚丙烯)	144	6	50	118	103	92	76	76	67	11	265	280	290	280	1.36	1.43	1.45	2.4
	125	U(聚氨酯)	165										325	340	355	350	1.51	1.49	1.68	2.79
	150	UA(铁芯聚氨酯)	191										400	380	425	400	1.76	1.98	2	3.29

①当轮材质是-N尼龙时，轮宽F=45；当轮材质是-U聚氨酯时，轮宽F=48。

