



型号 ① 代码 · ② d — ③ F — ④ h
AIEH25 — 100 — 48

■ 请按步骤①~④选择
型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货

滚珠丝杠
支座组件

09





代码	类型	材质	表面处理
		①③④⑥	①③④⑥
AIEH	整合型传动座 长高型	铸铁	发黑


■ 构成零件

编号	零件名称	数量
①	传动座本体	1
②	轴承	1组
③	压板	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1组

- ① 使用之轴承经预压处理，轴向0间隙。
② 轴承采用P5配对DF组装，最适宜滚珠丝杠使用。

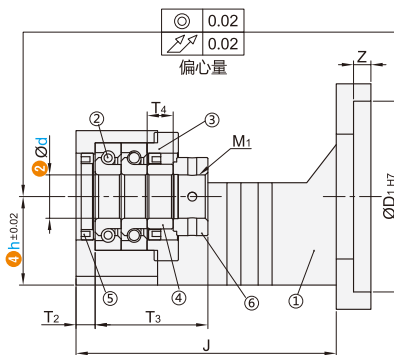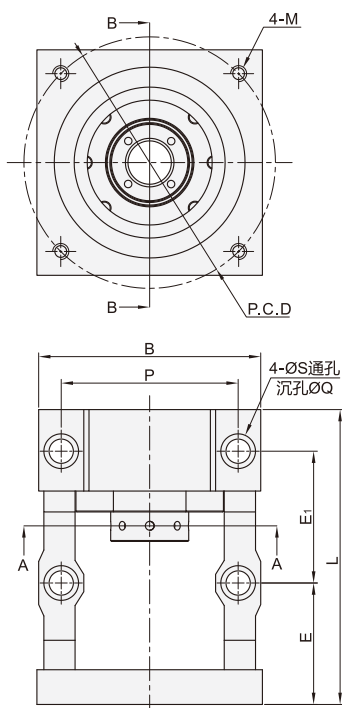

剖面B-B



剖面A-A

型号				适用 电机类型	ØD ₁	P.C.D	M	Z	B	P	L	J	E	E ₁	S	Q	H	H ₁	W ₁	T ₂	T ₃	T ₄	M ₁	建议丝杠支座	建议电机规格								
代码	适用丝杠轴径	适用电机法兰	中心高																					支撑侧	止口 规格	安装 P.C.D							
AIEH	25	100	48	伺服 电机	95	115	M8	10	130	102	170	150	70	76	14	20	86	67	76	11	59	14	M25×1.5	AIFN25	95	115							
		100A	51				M6										89	70															
		100	51				M8										86	67			59	14											
		100A	51				M6										89	70															
		126	48		130	M8											86	67			AIFN25	110		130									
		51	89														70																
		130	48		145												86	67				AIFN25		110	145								
		51	89														70																

① *带A为安川电机，不带为其它品牌电机。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达