

新增

六角支柱

支柱/支柱固定夹底座

标准型/台阶指定型/两端外螺纹型·台阶型



型号(1)代码·(2)S - (3)L - (4)M - (5)N - (6)G - (7)H
HDART8 - 20 - M3 - N4 - G4 - H3

■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 代码 **7** 天发货

■ 标准型



L	公差
20~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

代码	类型			材质		表面处理
	台阶型	两端外螺纹型	标准型	SS400	SUS304	发黑 无电解镀镍
HDAWT HDAWTH HDAWTN HDAWS						

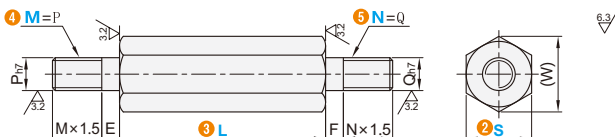

① Q235材质的产品出货时带有防锈油。


① 代码	型号		④ M · ⑤ N	E	F	(W)
	② S	③ L				
HDAWT HDAWTH HDAWTN HDAWS	8	20.0~260.0	3 4 5	4	4	9.2
	10	20.0~360.0	4 5 6	5	5	11.5
	12	25.0~420.0	5 6 8	6	6	13.9
	13		5 6 8			15
	14	30.0~520.0	6 8 10	8	8	16.2
	17		6 8 10			19.6
	19	45.0~520.0	6 8 10 12	10	10	21.9
	24	55.0~620.0	6 8 10 12 16	12	12	27.7
	27	55.0~820.0	6 8 10 12 16 20 24	16	16	31.2
	30		6 8 10 12 16 20 24			34.6
	32	65.0~1020.0	6 8 10 12 16 20 24	20	20	36.9

■ 台阶指定型



L	公差
20~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

代码	类型			材质		表面处理
	台阶型	两端外螺纹型	台阶指定型	国标	相当	发黑 无电解镀镍
HDART HDARTH HDARTN HDARS				Q235	SS400	
				0Cr18Ni9	SUS304	

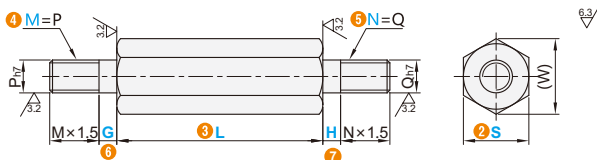

① Q235材质的产品出货时带有防锈油。

① 代码	型号		④ M · ⑤ N	最小单位1		(W)
	② S	③ L		⑥ G	⑦ H	
HDART HDARTH HDARTN HDARS	8	20.0~260.0	3 4 5	2~4	2~4	9.2
	10	20.0~360.0	4 5 6	2~5	2~5	11.5
	12	25.0~420.0	5 6 8	2~6	2~6	13.9
	13		5 6 8			15
	14	30.0~520.0	6 8 10	2~8	2~8	16.2
	17		6 8 10			19.6
	19	45.0~520.0	6 8 10 12	2~10	2~10	21.9
	24	55.0~620.0	6 8 10 12 16	2~12	2~12	27.7
	27	55.0~820.0	6 8 10 12 16 20 24	2~16	2~16	31.2
	30		6 8 10 12 16 20 24			34.6
	32	65.0~1020.0	6 8 10 12 16 20 24	2~20	2~20	36.9



型号(1)代码·(2)S - (3)L - (4)M - (5)N - (6)G - (7)H - LKC...etc)
HDART8 - 20 - M3 - N4 - G4 - H3 - LKC

代码	技术说明	
LKC	变更L尺寸公差 	选型方法 LKC ① L尺寸公差变更 L20~300 变更为: ±0.05 L300.5~620 变更为: ±0.10 L620.5~1020 变更为: ±0.15

代码	技术说明	
MLC NLC	变更M/N螺纹长度 	选型方法 MLC10 ① 最小单位0.1



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达