



定位销

公差选择型 · 标准型/内螺纹型
小头平头型

新增



型号(①代码·②D公差·③P公差·④D) — ⑤P — ⑥L — ⑦B
DAJAKRMS8 — P7 — L15 — B8

■ 请按步骤①~⑦选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码




公差选择型		材质	硬度	表面处理
标准型	内螺纹型			
DAJBKR	DAJAKR	SKS3	淬火硬度 58~61HRC	—
DAJBKRL	DAJAKRL		淬火硬度 58~61HRC, 镀层硬度 850HV~	镀硬铬, 镀层厚度 3~5μm
DAJBS	DAJAS		—	—
DAJBSL	—	SUS304	—	—
DAJBSSL	DAJASSRL	SUS440C	镀层硬度 850HV~ 淬火硬度 48~53HRC	镀硬铬, 镀层厚度 5~8μm

公差选择


D或P	m6	p6	g6	h7	S
1.50~3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.01
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10.01~18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	
18.01~30.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	

标准型 DAJBKR DAJBS DAJBSSL
DAJBKRL DAJBLSL




① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

内螺纹型 DAJAKR DAJAS
DAJAKRL DAJASSRL

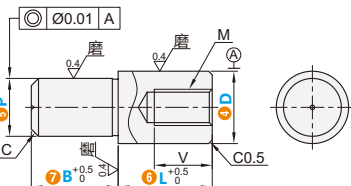

6.3/

① D=P时, 圆型不带退刀槽,
存在两种形式:



① 代码	型号 ② D公差	③ P公差	④ D	最小单位0.01 ⑤ P	最小单位1 ⑥ L	最小单位0.1 ⑦ B	C
标准型 DAJBKR DAJBKRL DAJBS DAJBLSL DAJBSSL	M (m6)	S (s)	2	1.50~2.00	2~6	3.0~10.0	0.1
	P (p6)	M (m6)	3	1.50~3.00	3~8		0.5
	G (g6)	P (p6)	4	2.00~4.00	4~10		1
	H (h7)	G (g6)	5	2.00~5.00	5~12		
			6	2.00~6.00	6~15	4.0~10.0	1.5
			8	3.00~8.00	8~18	6.0~15.0	
			10	3.00~10.00	10~22	6.0~20.0	2
			12	5.00~12.00	12~26		
			13	6.00~13.00	13~28		3
			16	10.00~16.00	16~35	7.0~20.0	
			20	13.00~20.00	20~42		

① 代码	型号 ② D公差	③ P公差	④ D	最小单位0.01 ⑤ P	最小单位1 ⑥ L	最小单位0.1 ⑦ B	M	V	C
内螺纹型 DAJAKR DAJAKRL DAJAS DAJASSRL	M (m6)	S (s)	6	4.00~6.00	8~15	4.0~12.0	M3	5	0.5
	P (p6)	M (m6)	8T	6.00~8.00	11~18	6.0~15.0	M4	6	1
	G (g6)	P (p6)	8	7.00~10.00	11~22	6.0~20.0	M5	8	
	H (h7)	G (g6)	10	7.00~12.00	12~26		M8	10	1.5
			12	8.00~13.00	13~28				2
			13	10.00~16.00	16~35				3
			16	13.00~20.00	20~42	7.0~20.0			
			20						



型号(①代码·②D公差·③P公差) — ④D — ⑤P — ⑥L — ⑦B — (DC · DB · RC · CN)
DAJAKRMS8 — 8 — P7 — L15 — B8 — DB

代码	技术说明
DC	增加排气槽 D-0.15 D=P 选型方法 DC
DB	增加引导部 V 引导部D ^{+0.01} / _{-0.03} D V 3~6 1 8~20 2 选型方法 DB

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 RC (R0.5) 选型方法 RC ① D-P≤2时, 不适用
CN	变更倒角C C0.5以下 选型方法 CN 变更P尺寸部的倒角 为C0.5以下 ① 仅适用P尺寸部 ② 标准型D≤4, 内螺纹 ③ 型D≤8时, 不适用

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613