



型号(①代码·②滑轨长度)
AHDAAC80

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

■ 不锈钢制·单段抽拉式



■ 特点:

- 高度尺寸仅为15.5、变形小, 适用于各种场所。

■ 注意:

- 为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击, 请另行设置止动器。
- 根据内轨动作频率(重复次数)及其他各条件的不同, 滚珠座可能会发生偏移。此时, 应将内轨向左或向右移动到底, 修正偏移。


① 滑轨长度80时, 无带※所示的孔。

① 推荐使用M2.6扁头螺钉。

① 按根销售。

① 承载与重量仅供参考。

代码	类型	宽度	材质
AHDAAC	单段式 全长伸展	15.5	SUS304

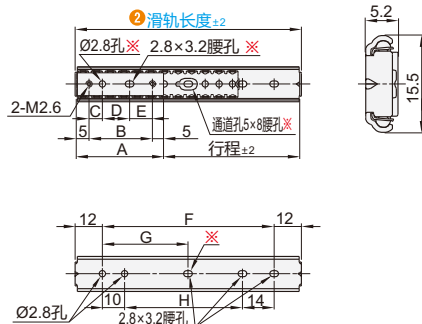

型号	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码 ②滑轨长度											
AHDAAC 80	49	28	18	—	—	—	56	—	32	18kgf	0.02
100	59	38	28	6	12	10	76	38	52	21kgf	0.03
150	109						126	63	102		
200	149	48	38	10	14	14	176	88	152	24kgf	0.04

■ 铝制·两段抽拉式



■ 特点:

- 滑轨主体使用铝合金, 重量轻, 体积小, 价格低。

■ 注意:


- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

① 推荐内轨使用M3螺钉, 外轨使用M3扁头螺钉。

① 按根销售。

① 承载与重量仅供参考。

代码	类型	宽度	材质	表面处理
AHDAAD	两段式 3/4伸展	15	ADC	本色阳极氧化

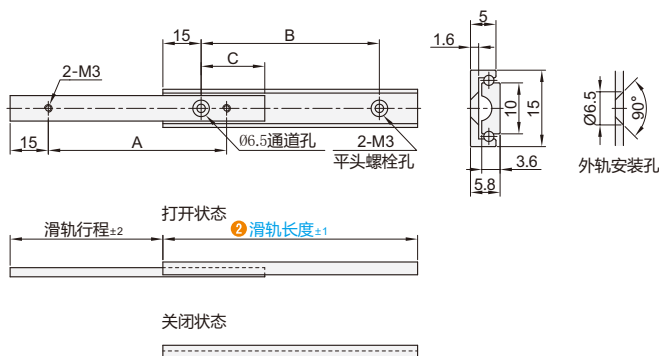

型号	滑轨行程	A	B	C	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码 ②滑轨长度						
AHDAAD 60	30	30	30			
70	40	40	40			
90	50	60	60			
100	60	70	70			



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达