



拖链

拖链·国产
加强型·55系列·内外开

新增



选型示范 AHQ55 - C50 - R100 - N30 - AHJ55-C50

请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分：
代码 **3** 天发货

拖链





| 代码 | 类型 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 附件 |
|-------|--------|-------|------|----|------|----|------------|---------|----|
| AHQ55 | 55系列拖链 | 内外径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | 接头 |
| AHF55 | | | 全封闭式 | | | | | | |

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

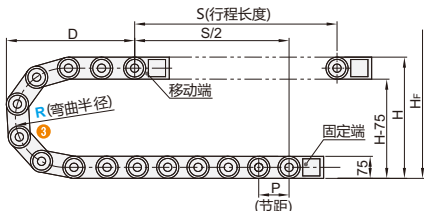

- H=理论安装高度
- Hr=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度
- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌架架空长度

① 每米链接数13

| 型号 ①代码 | ②内宽C | ③弯曲半径R | ④链节数N | ⑤接头 | 安装尺寸 | | | 实际安装高度Hf | 外宽E | 节距P | 最大电缆直径 | 最大架空长度(m) | 最大允许行程(m) | 最大允许垂直悬挂(m) | 重量(kg/m) |
|-----------|------|------------|-------|------------|------|-----|-----|----------|-----|-----|--------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | H | D | K | | | | | | | | |
| AHQ55 | 50 | 100 | 1~ | AHJ55-C50 | 275 | 230 | 600 | 325 | 81 | 80 | 50 | 3.5 | 90 | 35 | ≈2.23 |
| | | 150 | | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | |
| | | 200 | | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | |
| | 75 | 100 | | AHJ55-C75 | 275 | 230 | 600 | 325 | 106 | | | | | | ≈2.58 |
| | | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | |
| | | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | |
| | 100 | 100 | | AHJ55-C100 | 275 | 230 | 600 | 325 | 131 | | | | | | ≈2.8 |
| | | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | |
| | | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | |
| | 125 | 100 | | AHJ55-C125 | 275 | 230 | 600 | 325 | 156 | | | | | | ≈3.04 |
| | | 150 | | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | |
| | | 200 | | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | |
| | 130 | 100 | | AHJ55-C130 | 275 | 230 | 600 | 325 | 161 | | | | | | ≈3.15 |
| | | 150 | | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | |
| | | 200 | | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | |
| | 150 | 100 | | AHJ55-C150 | 275 | 230 | 600 | 325 | 181 | | | | | | ≈3.28 |
| 150 | | 375 | 280 | | 750 | 425 | | | | | | | | | |
| 200 | | 475 | 330 | | 910 | 525 | | | | | | | | | |
| 175 | 100 | AHJ55-C175 | 275 | 230 | 600 | 325 | 206 | ≈3.56 | | | | | | | |
| | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | | |
| | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | | |
| 200 | 100 | AHJ55-C200 | 275 | 230 | 600 | 325 | 231 | ≈3.85 | | | | | | | |
| | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | | |
| | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | | |
| 250 | 100 | AHJ55-C250 | 275 | 230 | 600 | 325 | 281 | ≈4.24 | | | | | | | |
| | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | | |
| | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | | |
| AHF55 | 50 | 100 | 1~ | AHJ55-C50 | 275 | 230 | 600 | 325 | 81 | 80 | 50 | 3.5 | 90 | 35 | ≈2.41 |
| | | 150 | | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | |
| | | 200 | | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | |
| | 75 | 100 | | AHJ55-C75 | 275 | 230 | 600 | 325 | 106 | | | | | | ≈2.74 |
| | | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | |
| | | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | |
| | 100 | 100 | | AHJ55-C100 | 275 | 230 | 600 | 325 | 131 | | | | | | ≈2.76 |
| | | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | |
| | | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | |
| | 130 | 100 | | AHJ55-C130 | 275 | 230 | 600 | 325 | 161 | | | | | | ≈3.35 |
| | | 150 | | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | |
| | | 200 | | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | |
| | 150 | 100 | | AHJ55-C150 | 275 | 230 | 600 | 325 | 181 | | | | | | ≈3.48 |
| | | 150 | | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | |
| | | 200 | | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | |
| | 175 | 100 | | AHJ55-C175 | 275 | 230 | 600 | 325 | 206 | | | | | | ≈3.7 |
| 150 | | 375 | 280 | | 750 | 425 | | | | | | | | | |
| 200 | | 475 | 330 | | 910 | 525 | | | | | | | | | |
| 200 | 100 | AHJ55-C200 | 275 | 230 | 600 | 325 | 231 | ≈4.07 | | | | | | | |
| | 150 | | 375 | 280 | 750 | 425 | | | | | | | | | |
| | 200 | | 475 | 330 | 910 | 525 | | | | | | | | | |

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613