



型号	①代码 · ②M	③L	④D	⑤W	⑥F
选型示范	DADDWR4	L8	D6	W6	F4
	DADEWR4	L8	D6		F6
	DADFWR4	L8	D6	W6	F6

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码


7

天发货


带肩型	圆型	肩部切割型	F尺寸	材质	硬度	表面处理
DADDWR DADDWH DADDWRL	DADEWR DADEWH DADEWRL	DADFWR DADFWH DADFWRL	指定型	SKD11	淬火硬度 53~58 HRC 淬火硬度 53~58 HRC, 镀层硬度 850HV ~	— 发黑 镀硬铬, 镀层厚度 3~5μm





带肩型 DADDWR
DADDWH
DADDWRL

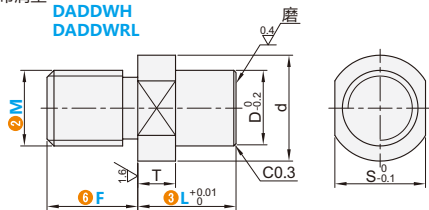

圆型 DADEWR
DADEWH
DADEWRL

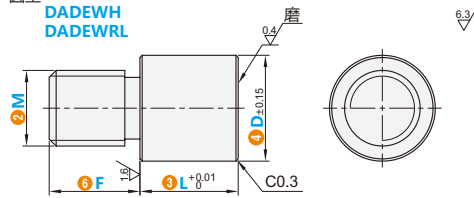

肩部切割型 DADFWR
DADFWH
DADFWRL

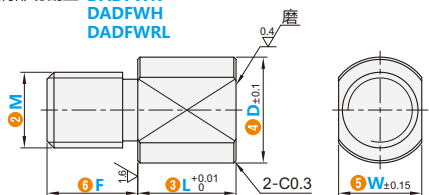

F尺寸指定型的颈部为R0.3。

■ 带肩型

型号		最小单位0.01	⑥F (最小单位1) 指定型	D	d	T	S
①代码	②M	③L	④D				
指定型 DADDWR DADDWH DADDWRL	3	5.00~12.00	3~36 (M ≤ F ≤ M × 3)	3	5	3	3
	4			6	4		
	5			8	5		
	6	5.00~32.00		6	10	8	
	8			12	10		
	10			14	12		
12	10.00~52.00	12	16	5	14		

■ 圆型

型号		最小单位0.01	最小单位1	⑥F (最小单位1) 指定型
①代码	②M	③L	④D	⑤W
指定型 DADEWR DADEWH DADEWRL	3	2.00~12.00	5~30 (M < D < M × 5)	3~36 (M ≤ F ≤ M × 3)
	4			
	5			
	6	5.00~32.00		
	8			
10	10.00~52.00	12		

■ 肩部切割型

型号		最小单位0.01	最小单位1		⑥F (最小单位1) 指定型
①代码	②M	③L	④D	⑤W	⑥F
指定型 DADFWR DADFWH DADFWRL	3	2.00~12.00	5~30 (M < D < M × 5)	4~13	3~36 (M ≤ F ≤ M × 3)
	4			5~18	
	5			6~23	
	6	5.00~32.00		7~28	
	8			9~29	
	10	10.00~52.00		11~29	
	12			13~29	

