



型号(①代码·②d) — ③L
CDT2 — 100

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分:

代码


7 天发货

■熔敷接合产品



代码	类型	颜色	材质	耐热温度
CDT	标准型	橙色	聚氨酯	80℃
CDTH	高张力	绿色		80℃

① CDT·CDTH 已通过了食品卫生法合格鉴定。

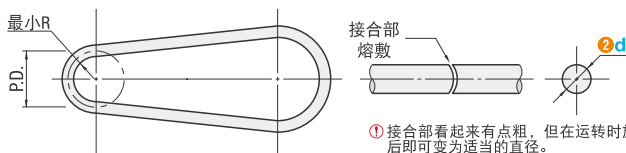

① 接合部看起来有点粗，但在运转时施加张力后即可变为适当的直径。

型号		③L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小P.D.	5%张力 (N)
① 代码	②d			
标准型 CDT	2	100~2000	15	1.9
	3	100~3000	20	4.1
	4	100~4000	30	7.4
	5	135~5000	40	12.5
	6	140~6000	50	16.6
	8	190~6000	70	29.4
	10	250~6000	90	46.2

型号		③L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小P.D.	5%张力 (N)
① 代码	②d			
高张力 CDTH	2	100~2000	20	2.8
	3	100~3000	30	6.2
	4	100~4000	40	11.1
	5	135~5000	50	18.7
	6	140~6000	60	24.9
	8	190~6000	80	44.1
	10	250~6000	100	69.3



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达