



# 定位销

## 外螺纹型 · P.L.B.V尺寸指定型 大头平头型

新增



型号(1代码·2D) - (3P) - (4L) - (5B) - (6V)

DAHRWR10 - P11 - L9 - B12 - V12

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 代码 7 天发货



| 外螺纹型<br>P.L.B.V尺寸指定型 | 材质      | 硬度                       | 表面处理          |
|----------------------|---------|--------------------------|---------------|
| DAHRWR               | SKD11   | 淬火硬度53~58HRC             | —             |
| DAHRWRL              |         | 淬火硬度53~58HRC, 镀层硬度850HV~ | 镀铬, 镀层厚度3~5μm |
| DAHRS                | SUS304  | —                        | —             |
| DAHRSSR              | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC             | —             |

■ P尺寸公差表

| P           | h6          |
|-------------|-------------|
| 3.50~6.00   | 0<br>-0.008 |
| 6.01~10.00  | 0<br>-0.009 |
| 10.01~18.00 | 0<br>-0.011 |
| 18.01~30.00 | 0<br>-0.013 |

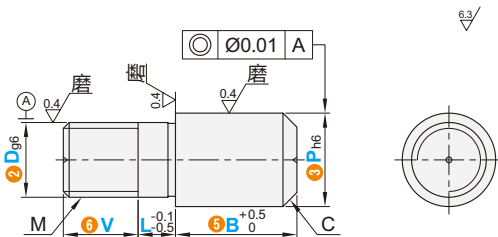

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

| ①代码                                   | 型号 | 最小单位0.01    | 最小单位1 | 最小单位0.1   | 最小单位1 | C   | M     |
|---------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|-----|-------|
| DAHRWR<br>DAHRWRL<br>DAHRS<br>DAHRSSR | 3  | 3.50~6.00   | 2~8   | 3.0~10.0  | 3~9   | 0.5 | M3    |
|                                       | 4  | 4.50~7.00   | 2~10  | 4.0~10.0  | 4~12  |     |       |
|                                       | 5  | 5.50~8.00   | 3~12  |           | 5~15  | 1   | M5    |
|                                       | 6  | 6.50~10.00  | 5~12  | 6~18      |       |     |       |
|                                       | 8  | 9.50~13.00  |       | 8~24      | 1.5   | M8  |       |
|                                       | 10 | 11.00~15.00 | 10~30 | 2         |       |     | M10   |
|                                       | 12 | 13.00~16.00 | 12~30 |           | 2     | M12 |       |
|                                       | 16 | 17.00~25.00 | 8~22  | 7.0~20.0  |       |     | 16~40 |
|                                       | 20 | 22.00~30.00 | 10~22 | 10.0~20.0 | 20~40 | 3   | M20   |



型号(1代码·2D) - (3P) - (4L) - (5B) - (6V) - (RC·CN)

DAHRWR10 - P11 - L9 - B12 - V12 - CN

| 代码 | 技术说明   |
|----|--|
| RC | <p>变更颈部退刀槽为R0.5</p> <p>RC (R0.5)</p> <p>选型方法 RC</p> <p>① P-D ≤ 2时, 不适用</p>         |
| CN | <p>变更倒角C</p> <p>C0.5以下</p> <p>选型方法 CN</p> <p>变更P尺寸部的倒角为C0.5以下</p> <p>① 仅适用P尺寸部</p> |

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613