

型号(①代码·②滑轨长度)
AHDAAE80型号(①代码·②滑轨长度) — ③安装孔类型
AHDAAF100 — B■ 请按步骤①~③选择
型号和参数后进行订购。

型号区分: ④代码 7 天发货

■ 不锈钢制·两段抽拉式



■ 特点:

- 3/4伸展的双向滑动二节式。
- 高度尺寸仅为15.5、变形小, 适用于各种场所。

■ 注意:


- 为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击, 请另行设置止动器。
- 根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同, 滚珠座可能会发生偏移。此时, 应将内轨向左或向右移动到底, 修正偏移。

① 滑轨长度80时, 无带※所示的孔。

① 推荐使用M2.6扁头螺钉。

① 按根销售。

① 承载与重量仅供参考。

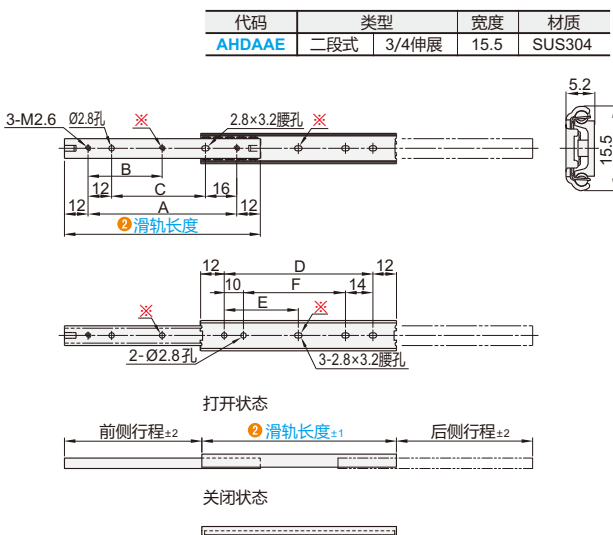

型号		前侧行程	后侧行程	A	B	C	D	E	F	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度										
AHDAAE	80	48.5	48.5	56	—	28	56	—	32	14kgf	0.02
	100	68.5	68.5	76	38	48	76	38	52	16kgf	0.03
	150	94.5	94.5	126	63	98	126	63	102	18kgf	0.04

■ 不锈钢制·三段抽拉式



■ 特点:

- 采用不易发生滚珠爬行的机构, 操作力的变化小。
- 高度尺寸仅为15.5、变形小, 适用于各种场所。

■ 注意:


- 为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击, 请另行设置止动器。
- 根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同, 滚珠座可能会发生偏移。此时, 应将内轨向左或向右移动到底, 修正偏移。

① 滑轨长度80时, 无带※所示的孔。

① 推荐使用M2.6扁头螺钉。

① 按根销售。

① 承载与重量仅供参考。

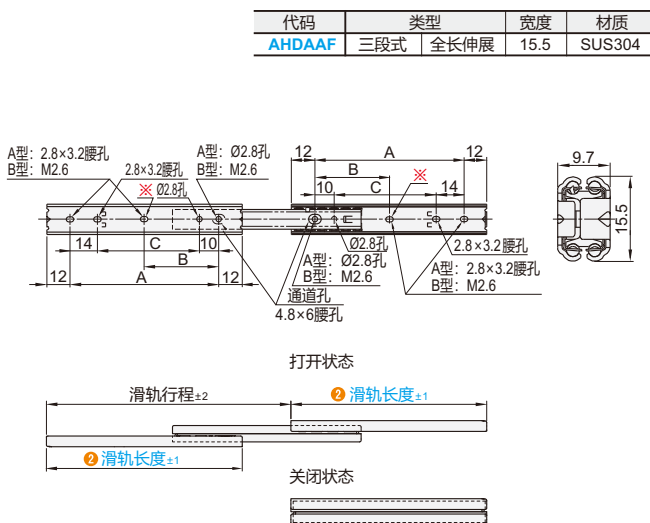

型号		③安装孔类型	滑轨行程	A	B	C	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度							
AHDAAF	80	A(通孔) B(螺孔)	97	56	—	32	10kgf	0.04
	100		125	76	38	52	11kgf	0.05
	150		177	126	63	102	12kgf	0.07

