



导向轴

内螺纹引导型 · 一端内螺纹型

新增



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - (③L) - (④F) - (⑤Q) - (⑥M) - (⑦N)
AAHGJR12 - 50 - F10 - Q7 - M4 - N4



型号区分:


代码

5天发货

■ 一端内螺纹型



代码	类型	D公差	材质	硬度	表面处理
AAHCJR	内螺纹 引导型	g6	SUJ2	高频淬火	—
AAHDJRL				有效硬化层深度见P15	
AAHESSR			SUS440C	淬火硬度	—
AAHFSSRL				GCr15 HRC56~ 9Cr18Mo HRC54~	镀硬铬, 镀层硬度HV850-, 镀层厚度3-5μm

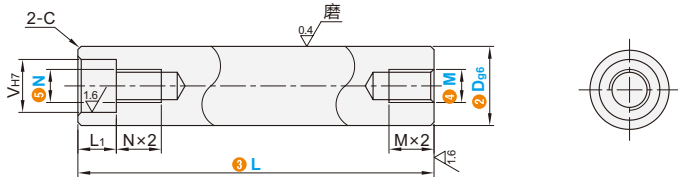

① 代码	型号	② Dg6	③ L	④ M 选择	⑤ N(选择)	引导尺寸		C
						V孔径	L1孔深	
AAHCJR	12	-0.006 -0.017	20~1000	4 5 6 8	4	8	8	0.5
	13			4 5	10	10		
	15			4 5 6 8 10	4 5			
	16			4 5 6				
AAHDJRL	18	-0.007 -0.020	20~1200	4 5 6 8 10 12	4 5 6	12	12	1.0
AAHESSR	20			5 6 8 10	16	16		
AAHFSSRL	25			4 5 6 8 10 12 16	6 8 10 12			
30	20~1500			6 8 10 12 16 20 24	6 8 10 12	20	20	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613