

关节轴承用连接棒 ▶ 轴承/关节轴承/轴承座组件

两端内螺纹型



型号(①代码·②M) — ③L
EDBMFN10 — 140

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货


■ 两端内螺纹型

代 码	材质	表面处理	附件	
			六角螺帽(右旋·左旋螺纹各1个)	
EDBMBF	S45C	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
EDBMFN	S45C	无电解镀锌	SUS304	—
EDSBMFN	SUS304	—	SUS304	—

25 / (6.3 / 1.6)



L尺寸指定型

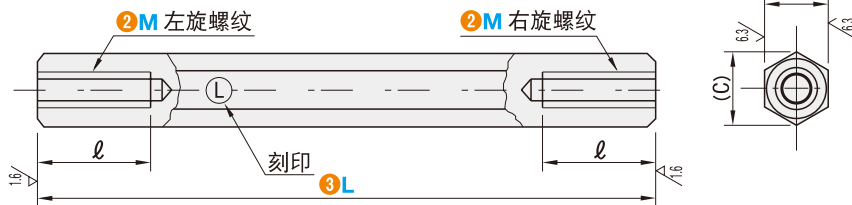


■ L尺寸指定型

型号		③L 最小单位1mm	l	B	(C)	M—螺距
① 代码	② M (细牙螺纹)					
L尺寸指定型 EDBMBF EDBMFN EDSBMFN	4	30~400	12	7	8.1	M4×0.7
	5	40~600	16	8	9.2	M5×0.8
	6	50~600	18	10	11.5	M6×1.0
	8	60~800	24	13	15	M8×1.25
	10	70~800	30	17	19.6	M10×1.5
	12	80~800	36	19	21.9	M12×1.75
	14	80~800	36	21	24.1	M14×2.0
	16	100~800	48	24	27.7	M16×2.0



型号(①代码·②M) — ③L — (PMC)
EDBMFN14 — 350 — PMC

可选加工	代码	技术说明								
	PMC	将两端螺纹部变更为细牙螺纹。 ①仅M10・14可进行追加加工 <table><tr><th>指定方法</th><th>PMC</th></tr><tr><td>M</td><td>螺距</td></tr><tr><td>10</td><td>1.25</td></tr><tr><td>14</td><td>1.5</td></tr></table>	指定方法	PMC	M	螺距	10	1.25	14	1.5
指定方法	PMC									
M	螺距									
10	1.25									
14	1.5									



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达