



垫圈/轴环/垫片

金属垫圈 沉孔 尺寸自由指定型



型号(①代码·②D) — ③V — ④P — ⑤H — ⑥T
ECWASS-D25 — **V12.0** — **P6.0** — **H5.5** — **T10.5**

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: **7** 天发货
 代码



| 普通级 T尺寸公差±0.1 | 精密级 T尺寸公差±0.01 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
|------------------|-------------------|--------|------------|----------|
| ECWASS | — | Q235 | — | — |
| ECZAC | ECZSC | S45C | — | — |
| ECZAB | ECZSB | | 发黑 | |
| ECZAM | ECZSM | | 无电解镀锌 | |
| ECZAA | — | | 阳极氧化处理(本色) | |
| ECZAAB | — | 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | — |
| ECZAS | ECZSS | SUS304 | — | — |
| ECZACH | — | S45C | — | 45~50HRC |
| ECZABH | — | | 发黑 | |
| ECZAMH | — | | 无电解镀锌 | |
| ECZASK | — | | — | |
| ECZASKB | — | SKS3 | 发黑 | 55HRC~ |
| ECZASKM | — | | 无电解镀锌 | |
| ECZASH | — | SUS40C | — | 45~50HRC |

自由指定沉孔型

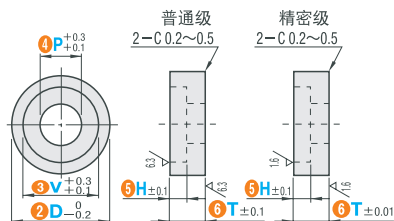

■ 普通级

| ① 型号 | ② D | 最小单位 0.5mm | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| | | ③ V | ④ P | ⑤ H | ⑥ T |
| —普通级— ECWASS ECZAC ECZAB ECZAM ECZAA ECZAAB ECZAS ECZACH ECZABH ECZAMH ECZASK ECZASKM ECZASH | 10.0~20.0 (单位0.5mm) | 5.0~90.0 | 3.0~88.0 | 1.0~48.0 | 3.0~10.0 |
| | 21~30 (单位1mm) | | | | 10.5~20.0 |
| | | | | | 20.5~30.0 |
| | | | | | 30.5~40.0 |
| | | | | | 40.5~50.0 |
| | | | | | 3.0~10.0 |
| 31~40 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 3.0~10.0 | | | | |
| 41~50 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 3.0~10.0 | | | | |
| 51~60 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 5.0~10.0 | | | | |
| 61~80 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 5.0~10.0 | | | | |
| 81~100 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 5.0~10.0 | | | | |

■ 精密级

| ① 型号 | ② D | 最小单位 0.5mm | | | |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| | | ③ V | ④ P | ⑤ H | ⑥ T |
| —精密级— ECZSC ECZSB ECZSM ECZSS | 10.0~20.0 (单位0.5mm) | 5.0~90.0 | 3.0~88.0 | 1.0~48.0 | 3.0~10.0 |
| | 21~30 (单位1mm) | | | | 10.5~20.0 |
| | | | | | 20.5~30.0 |
| | | | | | 30.5~40.0 |
| | | | | | 40.5~50.0 |
| | | | | | 3.0~10.0 |
| 31~40 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 3.0~10.0 | | | | |
| 41~50 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 3.0~10.0 | | | | |
| 51~60 (单位1mm) | 10.5~20.0 | | | | |
| | 20.5~30.0 | | | | |
| | 30.5~40.0 | | | | |
| | 40.5~50.0 | | | | |
| | 3.0~10.0 | | | | |

① 加工条件 * 材质SUS304 T≥3.5

| D | V | P |
|---------|-------|-------|
| 10~60时 | V≤D-2 | P≤V-2 |
| 61~100时 | V≤D-4 | P≤V-4 |

② 2≤(T-H)≤P×8 轴径部长度为2mm以上时, P×8以下。

① 加工条件

| D | V | P |
|---------|-------|-------|
| 10~60时 | V≤D-2 | P≤V-2 |
| 61~100时 | V≤D-4 | P≤V-4 |

② 材质SKS3的加工条件

| D | V | P |
|----------|--------|-------|
| 10时 | V≤D-2 | P≤V-2 |
| 10.5~30时 | V≤D-4 | |
| 31~60时 | V≤D-6 | P≤V-4 |
| 61~80时 | V≤D-8 | |
| 81~100时 | V≤D-10 | |

③ 2≤(T-H)≤P×8 轴径部长度为2mm以上时, P×8以下。

