




型号(①代码·②d) - ③H
ADHGS20 - 25



■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④
7天发货

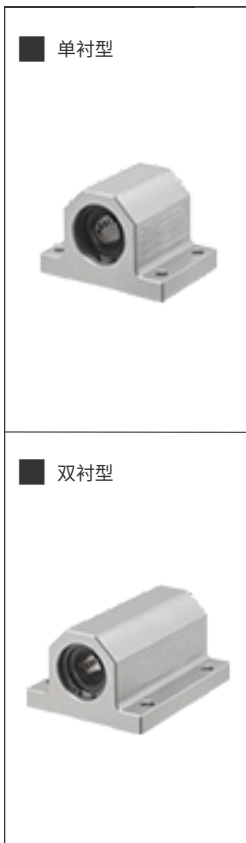

①代码		内置直线轴承	固定座		使用环境温度
单衬型	双衬型		材质	表面处理	
ADHGS	ADHGL	ADMU	铝合金	本色阳极氧化处理	-20~80°C

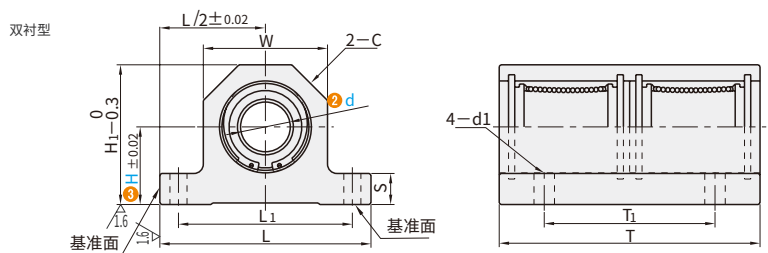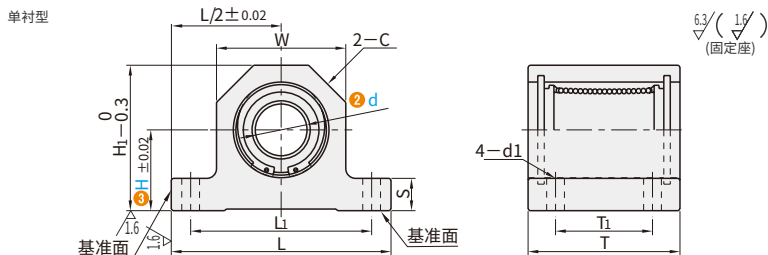

型号		③H 选择		L	H ₁	T		T ₁		S	W	C	L ₁	d ₁
①代码	②d	12	25			单衬型	双衬型	单衬型	双衬型					
ADHGS	12	15	20	58	H+15	40	70	25	50	8	30	8.5	46	5.5
	16	20	25	68	H+20	47	84	30	55	10	40	11.5	56	5.5
ADHGL	20	20	30	72	H+22	52	94	35	60	12	44	12.5	60	5.5
	25	25	40	90	H+27.5	69	128	50	90	15	55	16	75	6.6
	30	30	50	105	H+32.5	74	138	55	100	20	65	18	85	9

① ADHGL没有ADHGL12-25,16-25,30-40规格。

②d	基本额定负载				静态容许力矩 (N·m)		重量(g)	
	C(动) N		Co(静)N		单衬型	双衬型	单衬型	双衬型
12	412	657	598	1200	-	10.9	41	80
16	775	1230	1180	2350	-	19.7	73	145
20	882	1400	1370	2740	-	26.8	98	180
25	980	1560	1570	3140	-	43.4	236	440
30	1570	2490	2740	5490	-	82.8	262	480

国际单位1N=0.102kgf



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达