




※把手部：材质S45C表面处理45HRC~TUFFTRID®  
 弹簧：材质SWP-A

代码	类型	材质	表面处理	附件
ACW	标准型	铝合金	本色阳极氧化	1个内六角螺栓 (SUS)
ACAXLY			黑色阳极氧化	
ACWM	安装孔型		本色阳极氧化	

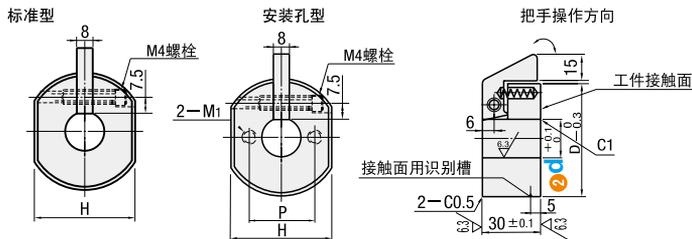

①代码 ②d  
 ACW20

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分：  
 代码 7 天发货

型号		D	H	P	M1×深度
① 代码	② d				
(标准型) ACW ACAXLY (安装孔型) ACWM	10	50	40	25	M4×8
	12	52	42	27	
	15	55	45	30	
	16	56	46	31	
	20	60	50	35	M5×10
	22	62	52	37	
	25	65	55	40	
	30	70	60	45	



代码	主体		铰链部		弹簧销		内六角螺栓	垫圈	铰链部弹簧销
	材质	表面处理	材质	材质	硬度	材质	材质	材质	
ACSH	S45C	发黑				SCM435			
ACPSH	S45C	无电解镀锌	SUS304	SUS420J2	42~48HRC	SUS	尼龙垫圈 (1个)	弹簧用不锈钢 SSPSH	
ACSSH	SUS304	-							

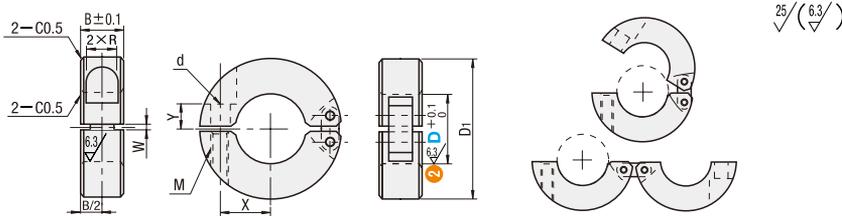

型号		B	D1	M (粗牙螺纹)	d	R	W	X	Y	内六角螺栓 M×长度
① 代码	② D									
ACSH ACPSH ACSSH	10	10	30	M4	5	3.75	1.5	9	5	M4×8
	12							10		
	15							12	35	M5
	16	14	7	M5×12						
	20	15	50	M6	7	6				
	25							20		
	30							55		



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达