



型号(①代码·②规格)
GAFKUS04

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: **代码** **7** 天发货


■ 阻尼型



使用示例





代码	类型	调整角度	材质	表面处理
GAFKUS	阻尼型 圆孔型	任意角度定位型	SUS304	滚磨抛光

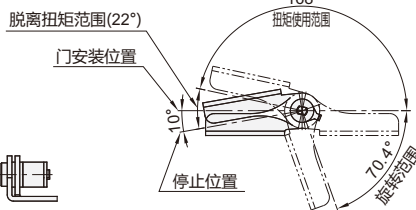

① 本图所示为左用型, 右用与此左右对称
■ 关闭时扭矩释放, 不会产生反作用(回弹)

普通扭矩铰链 制动扭矩铰链

反作用回弹

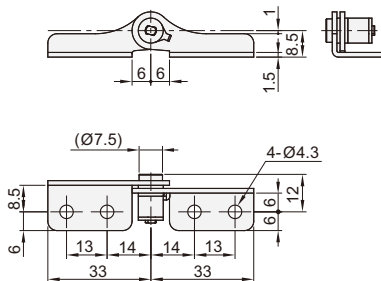

型号		安装方向	扭矩 N·m	脱离扭矩※ N·m	参考重量 (kg/pcs)
①代码	②规格				
GAFKUS	04	L (左用)	0.4±20%	0.7±20%	0.03
	08	R (右用)	0.8±20%	1.5±20%	



※从拉回状态脱离后至通常的“扭矩使用范围”前的最大扭矩。

■ 阻尼型




规格: 20/30

规格: 45

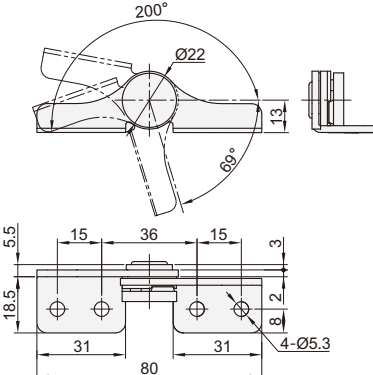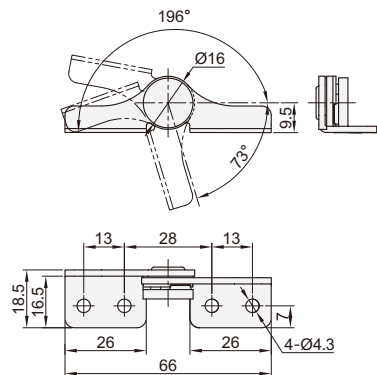

使用示例



代码	类型	调整角度	材质	表面处理
GAFKUT	阻尼型 圆孔型	任意角度定位型	SUS430	滚磨抛光

■ 用途

● 液晶显示器及监视用摄像机等

① 注意

- 初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
- 请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。
- 使用多个铰链值, 安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。
- 连续使用可能会达不到规定的扭矩值。并非耐久性试验后的扭矩值。
- 请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用, 否则可能会明显降低性能。
- 非全不锈钢制, 不可用于溅水环境。

本图所示为左用型, 右用为左右对称。

型号		安装方向	扭矩 N·m	参考重量 (kg/pcs)
①代码	②规格			
GAFKUT	20	L (左用)	2.0	0.03
	30	R (右用)	3.0	
	45		4.5	0.06



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达