



脚轮

脚轮

平底活动型 中重载型 美式底板

新增



型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEELCY100 — P

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7天发货

■平底活动型

U/高科技聚氨酯



UA/带铁芯聚氨酯



N/尼龙




代码	支架				底板标准	轮材	轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车型式			回转部	轮部
HEELCY	平底活动型	Q235A	※镀锌电泳(黑漆)	—	美式	P(聚丙烯)米黄色	有	双滚珠
HEELCZ				五金边刹		U(聚氨酯)橙色		
HEELDA				五金双刹		UA(带铁芯聚氨酯)红色 N(尼龙)白色		

①带*符号聚氨酯轮毂内部带有铁芯。

※当轮材质为P(聚丙烯)和UA(带铁芯聚氨酯)时, 支架的表面处理为镀锌, 其余为黑漆电泳。


无刹

HEELCY

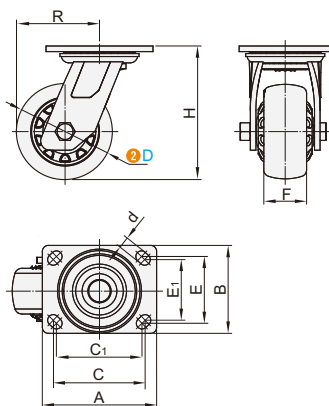

五金双刹

HEELDA

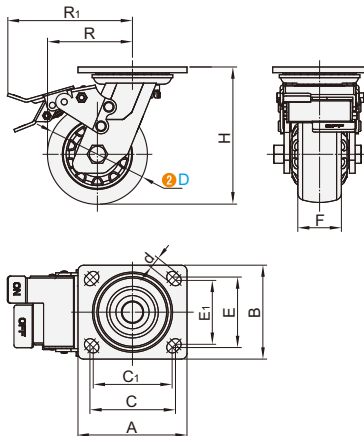

■特点


- 方钢碗双轨道圆弧形的设计, 确保载重和灵活性。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在多种地面上使用。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为35~80℃。
- 轮子表面邵氏硬度为100A。

①注意

- 活动支架外观样式不同;
- 轮子弧度及盖子样式不同, 直径宽度略有不同;
- 刹车结构相同, 外观不同;
- 相对的寸数产品的安装高度、转动半径有所不同。

五金边刹

HEELCZ

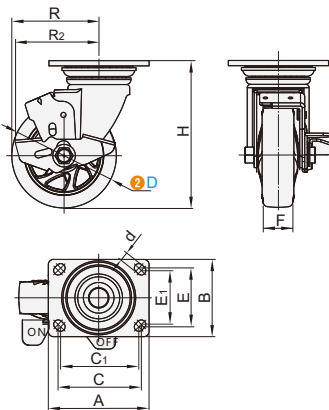

型号	① ②		③	H	F	A	B	C	1E	C	E1	d	R	R1	R2	容许载荷(Kg)				重量(Kg)				
① 代码	② D		轮材质														P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	UA(聚氨酯)	N(尼龙)	P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	UA(聚氨酯)	N(尼龙)
HEELCY	100		P(聚丙烯)	144									81	129	91	280	240	280	300	1.84	1.92	2.68	1.92	
HEELCZ	125		U(聚氨酯)	165	50	118	103	92	76	76	67	11	96	129	96	340	295	350	360	1.97	2.13	3.07	2.11	
HEELDA	150		N(尼龙)	191									115	141	115	420	355	400	430	2.25	2.45	3.7	2.43	

①当轮材质是-N尼龙时, 轮宽F=45; 当轮材质是-U聚氨酯时, 轮宽F=48。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613