



拖链

拖链·国产
加强型·45系列·内外开

新增



型号 ① 代码 — ② 内宽C — ③ 弯曲半径R — ④ 链节数N — ⑤ 接头 ■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ③ 天发货

拖链





代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHQ45	45系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
AHF45			全封闭式						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

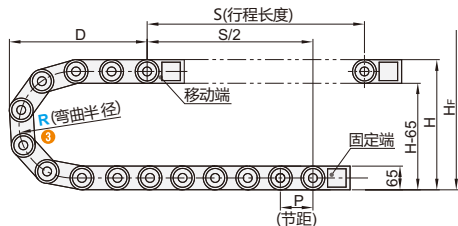

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



■ 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

① 代码	型号	② 内宽C	③ 弯曲半径R	链节数④ N	⑤ 接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)		
						H	D	K										
AHQ45	1~	50	75	AHJT45-C50	215	195	480	275	78	80	40	2.8	80	30	≈1.97			
			265		220	560	325											
			315		245	640	375											
			365		270	720	425											
			465		320	880	525											
		565	370	1035	625													
		75	AHJT45-C60	215	195	480	275	88	≈2.16									
		265		220	560	325												
		315		245	640	375												
		365		270	720	425												
		465		320	880	525												
		565	370	1035	625													
		100	AHJT45-C75	215	195	480	275	103								≈2.32		
		265		220	560	325												
		315		245	640	375												
		365		270	720	425												
		465		320	880	525												
		565	370	1035	625													
		150	AHJT45-C100	215	195	480	275	128									≈2.54	
		265		220	560	325												
		315		245	640	375												
		365		270	720	425												
		465		320	880	525												
		565	370	1035	625													
		125	AHJT45-C125	215	195	480	275	153										≈2.74
		265		220	560	325												
		315		245	640	375												
		365		270	720	425												
465	320	880		525														
565	370	1035	625															
150	AHJT45-C150	215	195	480	275	178	≈2.93											
265		220	560	325														
315		245	640	375														
365		270	720	425														
465		320	880	525														
565	370	1035	625															
175	AHJT45-C175	215	195	480	275	203		≈3.06										
265		220	560	325														
315		245	640	375														
365		270	720	425														
465		320	880	525														
565	370	1035	625															
200	AHJT45-C200	215	195	480	275	228			≈3.28									
265		220	560	325														
315		245	640	375														
365		270	720	425														
465		320	880	525														
565	370	1035	625															
250	AHJT45-C250	215	195	480	275	278				≈3.46								
265		220	560	325														
315		245	640	375														
365		270	720	425														
465		320	880	525														
565	370	1035	625															

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613