



密封圈

O型圈 S系列



型号(①代码·②No.)
FBSA15


■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 **5** 天发货



代码	材质	硬度(JIS HS)	颜色	可使用温度范围	用途	特长
FBSA	丁腈橡胶	70±5	黑色	-30~100℃	耐矿物油用	是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。
FBSB	丁腈橡胶	90±5	黑色	-25~100℃		
FBSSW	硅胶	50±5	乳白色	-50~200℃	耐热型	具有优良的耐热性、耐寒性，是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。
FBSS	硅胶	70±5	红褐色	-50~200℃	耐热型	适用于食品行业的用途。
FBSF	氟橡胶	70±5	黑色	-15~200℃	耐热型	是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。
FBNH	氟橡胶	90±5	黑色	-15~200℃	耐热型	

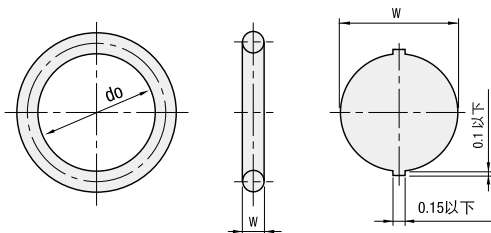

■ S系列(固定用)


型号		JIS 公称编号	W	内径				配套材料			
① 代码	② No.			do	FBSA-FBSB 公差	FBSSW-FBSB 公差	FBSF-FBNH 公差	d	公差	D	公差
FBSA (丁腈橡胶·黑色)	3	3	1.5±0.1	2.5				3		5	
	4	4		3.5				4		6	
	5	5		4.5				5		7	
	6	6		5.5				6		8	
	7	7		6.5				7		9	
FBSB (丁腈橡胶·黑色)	8	8	1.5±0.1	7.5				8		10	
	9	9		8.5				9		11	
	10	10		9.5				10		12	
FBSSW (硅胶·乳白色)	11.2	11.2	1.5±0.1	10.7				11.2		13.2	
	12	12		11.5				12		14	
	12.5	12.5		12.0				12.5		14.5	
FBSS (硅胶·红褐色)	14	14	1.5±0.1	13.5	±0.15	±0.45	±0.30	14	0	16	+0.05 0
	15	15		14.5				15		17	
	16	16		15.5				16		18	
FBSF (氟橡胶·黑色)	18	18	1.5±0.1	17.5				18		20	
	20	20		19.5				20		22	
	22	22		21.5				22		24	
FBNH (氟橡胶·黑色)	22.4	22.4	2.0±0.1	21.9				22.4		25.4	
	24	24		23.5				24		27	
	25	25		24.5				25		28	
	26	26		25.5				26		29	
	28	28		27.5				28		31	
	29	29		28.5				29		32	

型号		JIS 公称编号	W	内径				配套材料			
① 代码	② No.			do	FBSA-FBSB 公差	FBSSW-FBSB 公差	FBSF-FBNH 公差	d	公差	D	公差
FBSA (丁腈橡胶·黑色)	30	30	2.0±0.1	29.5				30		33	
	31.5	31.5		31.0				31.5		34.5	
FBSB (丁腈橡胶·黑色)	32	32	2.0±0.1	31.5				32		35	
	34	34		33.5				34		37	
FBSSW (硅胶·乳白色)	35	35	2.0±0.1	34.5				35		38	
	35.5	35.5		35.0	±0.15	±0.45	±0.30	35.5		38.5	
FBSS (硅胶·红褐色)	36	36	2.0±0.1	36				36		39	
	38	38		37.5				38	0	41	+0.05 0
FBSF (氟橡胶·黑色)	39	39	2.0±0.1	38.5				39	-0.05	42	
	40	40		39.5				40		43	
FBNH (氟橡胶·黑色)	42	42	2.0±0.1	41.5				42		45	
	44	44		43.5				44		47	
FBSSW (硅胶·乳白色)	45	45	2.0±0.1	44.5	±0.25	±0.75	±0.50	45		48	
	46	46		45.5				46		49	
FBSS (硅胶·红褐色)	48	48	2.0±0.1	47.5				48		51	
	50	50		49.5				50		53	


■ 安装详细尺寸

代码	No.	G尺寸(公差 ^{+0.25})			H尺寸 H±0.05	R尺寸 最大值
		无保护垫圈	单侧保护垫圈	两侧保护垫圈		
FBSA FBSB	3~22	2.5	—	—	1.0	0.2
FBSSW FBSS FBSF FBNH		2.7	—	—	1.5	0.4


平面固定用



圆柱面固定用



无保护垫圈

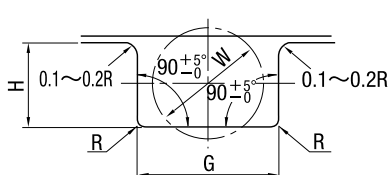

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613