



滚珠丝杠/支座组件

整合型传动座 低型

新增

滚珠丝杠
支座组件



型号 ① 代码 · ② d — ③ F — ④ h
AIEC12 — 60S — 25

■ 请按步骤 ①~④ 选择
型号和参数后进行订购。



型号区分：
代码 5 天发货







代码	类型	材质	表面处理
		①③④⑥	①③④⑥
AIEC	整合型传动座 低型	铸铁	发黑

构成零件

编号	零件名称	数量
①	传动座本体	1
②	轴承	1组
③	压板	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1组

① 使用之轴承经预压处理，轴向0间隙。

① 轴承采用P5配对DF组装，最适宜滚珠丝杠使用。

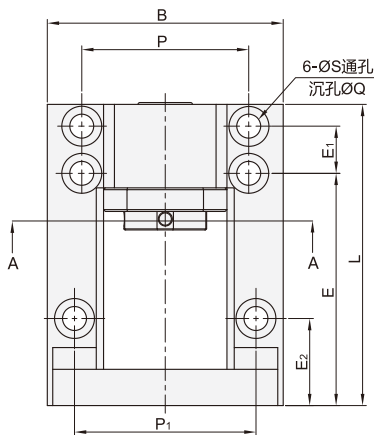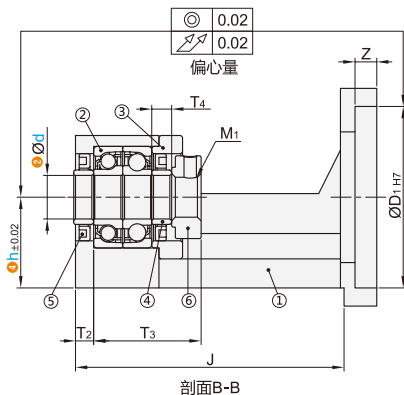

型号		适用 电机类型	中心高 电机法兰	中心高 电机	ØD1	P.C.D	M	Z	B	P	P1	L	J	E	E1	E2	S	Q	H	H1	W1	T1	T2	T3	T4	M1	建议丝杠支座	建议电机规格	
代码	② d																										② F* h	支撑侧	止口 规格
AIEC	12	60	25	伺服电机	50	70	M5	6	65	46	50	83	74	64	13	24	6.6	11	42	26	34	19	5	29.5	5.5	M12×1.0	AIFN12	50	70
		60S	25				M4																						
		60	30	步进电机	38.1	66.7	M4												42	26							AIFN12	38.1	66.7
		60S	30																										

①*带S为松下电机，不带为其它品牌电机。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613