



型号(1代码·2D公差·3P公差·4D) - 5L - 6P - 7B - 8H - 9T - 0E  
 DAVAWRUU2 - L4 - P1 - B8 - H2.5 - T7  
 DAVDWRUU2 - L4 - P1 - B8 - H2.5 - T7 - E4

请按步骤1~9选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货




代码	类型			形状	材质	硬度
DAVAWR	带肩型	外螺纹型	公差选择型	平头型	SKD11	淬火硬度 53~58HRC
DAVAS					SUS304	—
DAVBWR				球面型	SKD11	淬火硬度 53~58HRC
DAVES					SUS304	—
DAVEWR				锥头R型	SKD11	淬火硬度 53~58HRC
DAVDS					SUS304	—
DAVDWR	SKD11	淬火硬度 53~58HRC				
DAVFS	锥头型	SUS304	—			


定位销  
夹具衬套

20


平头型 DAVAWR  
DAVAS

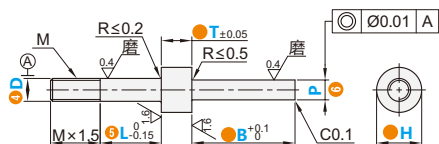


球面型 DAVBWR  
DAVES

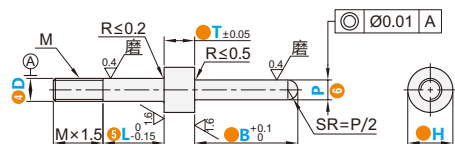

锥头R型 DAVEWR  
DAVDS

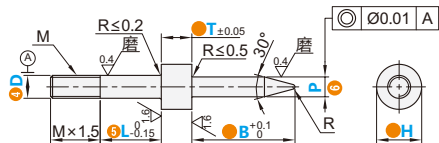

锥头型 DAVDWR  
DAVFS

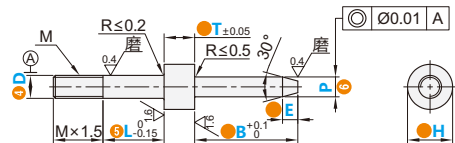

① L尺寸无指定时, 螺纹根部带有退刀槽。

型号				最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	R	M
1代码	2D公差	3P公差	4D	5L	6P	7B	8H	9T		
平头型	U(+0.005) M(±0.002) D(-0.005)	U(+0.005) M(±0.002) D(-0.005)	2	0.0~12.0	1.00~4.00	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0	0.2	M2
球面型			3		1.50~6.00		3.10~8.00		0.3	M3
锥头R型			4		2.00~7.00		4.10~9.00		0.4	M4

型号				最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5	R	M
1代码	2D公差	3P公差	4D	5L	6P	7B	8H	9T	0E		
锥头型	U(+0.005) M(±0.002) D(-0.005)	U(+0.005) M(±0.002) D(-0.005)	2	0.0~12.0	1.00~4.00	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0	0.5~5.0	0.2	M2
DAVDWR			3		1.50~6.00		3.10~8.00			0.3	M3
DAVFS			4		2.00~7.00		4.10~9.00			0.4	M4



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达