



型号 (1 代码 · 2 M) — (3 L)
DBBRMH3 — 10

型号 (1 代码 · 2 规格) — (3 M) — (4 Q) — (5 H)
DBCDC2 — L10 — Q10 — H20

请按步骤 1~5 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

止动螺栓




DBBRMH
DBBSMN
DBBTA
DBBUMH
DBBWA



代码	类型	螺纹	材质	硬度	表面处理
DBBRMH	标准型	粗牙	SCM435	38~43HRC	发黑
DBBSMN			SUS410		无电解镀锌
DBBTA		细牙	SCM435		发黑
DBBUMH			SUS410		无电解镀锌
DBBWA	内六角孔型	粗牙	SCM435		发黑
DBBXMH			SUS410		无电解镀锌
DBBYMN		细牙	SCM435		发黑
DBBZA			SUS410		无电解镀锌
DBCAMH			SCM435		发黑
DBCBMN			SUS410		无电解镀锌
DBCCA					—

① SUS410材质可能会因淬火导致变色。

DBBXMH DBCAMH
DBBYMN DBCBMN
DBBZA DBCCA

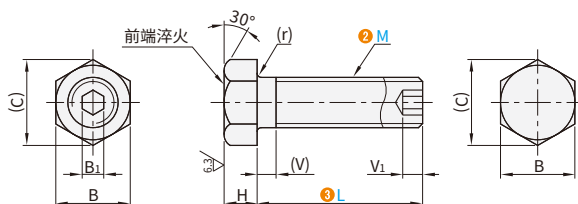


型号		③ L 最小单位5	M		B	(C)	H	(V)	(r)	B ₁	V ₁
① 代码	② M		粗牙	细牙							
标准型 粗牙 细牙 DBBRMH DBBUMH DBBSMN DBBWA DBBTA	3	10~35	3×0.5	—	5.5	6.4	2	1	0.1	—	—
	4	15~65	4×0.7	4×0.5	7	8.1	2.8	2.1	0.2	2	2.2
	5		5×0.8	5×0.5	8	9.2	3.5	2.4		2.5	2.8
	6	20~65	6×1.0	6×0.75	10	11.5	4	3.0	0.3	3	3
	8	25~65	8×1.25	8×0.75	13	15.0	5.5	3.7	0.4	4	4
	10	30~75	10×1.5	10×1.0	17	19.6	7	4.5	0.5	5	5
内六角孔型 粗牙 细牙 DBBXMH DBCAMH DBBYMN DBCBMN DBBZA DBCCA	12	35~55	12×1.75	12×1.0	19	21.9	8	5.2		6	6

双孔型



M×P	
细牙螺纹	粗牙螺纹
3×0.35	3×0.5
4×0.5	4×0.7
5×0.5	5×0.8
6×0.75	6×1.0
8×0.75	8×1.25
10×1.0	10×1.5
12×1.0	12×1.75
14×1.5	—
16×1.5	16×2.0
20×1.5	20×2.5

代码	类型	材质	表面处理
DBCDC	双孔型	S45C	发黑
DBCECN			无电解镀锌
DBCFS			—

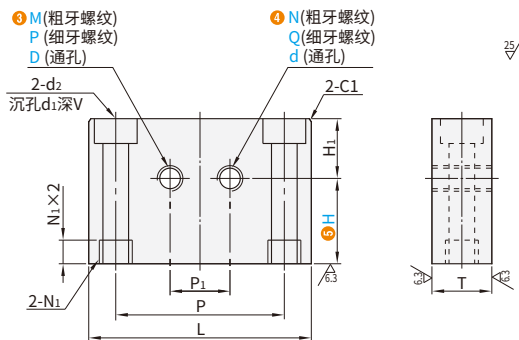

型号	① 代码	② 规格	③ M、P、D	④ N、Q、d	⑤ H	H ₁	T	L	P	P ₁	d ₁	d ₂	V	N ₁
DBCDC	1	3 4 5 6		3 4 5 6 8 10 12	15 20 25	15	12	54	42	20	9.5	5.5	5.5	M6
DBCECN	2	8 10 12 (14)		8 10 12 16 20	20 25 30	20	16	74	60	28	11	6.5	6.5	M8
DBCFS	3	16 20		16 20	20 25 30 40	20	22	86	70	34	14	9	9	M10

① 带()尺寸仅适用于P(细牙螺纹)。

① (14) 仅为细牙螺纹。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达