轴环

SUS304

材质

聚氨酯

乙醚类聚氨酯

酯类聚氨酯

■请按步骤①~①选择型号和参数后进行订购。





硬度

肖氏A95

肖氏A90

肖氏A70



颜色


自然色

表面处理

无








■L尺寸固定型

型号		❸L选择	4 M	.,		al s	-	
€ 代码	2 D	●■近挥	(粗牙螺纹)	V	a	d2	'	п
轴环热粘接型	45	12 15	M3	7.5	3.5	5.5		-
LCKSS (肖氏A95)	15	15 20	M4	8.5	4.5	6.5		5
LCKHS(肖氏A90)	20	20 25	M5	10	5.5	8	2	7
LCKMS(肖氏A70)	25	20 25	M6	12	6.6	9		0
		20 25	M8	14.5	9	11.5		8

■螺栓热粘接型

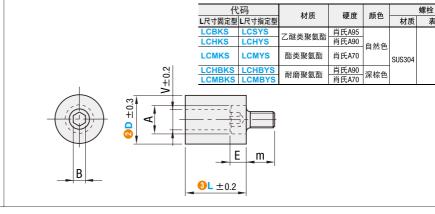

■L尺寸固定型

	型号 ① 代码	2 D	3L选择	4M (粗牙螺纹)	В	Α	v	Е	m
		12	10 15	M4×0.7	3	7	5	4	6
	LODGE OF THE VERTICAL	*	10 15 20	M4×0.7	3	7	5	4	6
	LCBKS (乙醚类聚氨酯 肖氏A95)			M6×1.0	5	10	8	6	10
	LCHKS (乙醚类聚氨酯 肖氏A90)	20	20 25 30	M5×0.8	4	9	7	5	8
	LCMKS (酯类聚氨酯 肖氏A70)			M8×1.25	6	13	9	8	12
	LCHBKS (耐磨聚氨酯 肖氏A90)	25	20 25 30	M6×1.0	5	10	8	6	10
	LCMBKS (耐磨聚氨酯 肖氏A70)			M10×1.5	8	16	11	10	15
	(374)			M6×1.0	5	10	8	6	10
		30	20 25 30	M8×1.25	6	13	9	8	12
				M10×15	8	16	11	10	15

■L尺寸指定型

型号	最小单位1mm	(粗牙螺纹)	В	^	v	_		
① 代码 ② D	O O	3 L	<u>4</u> M	Р	A	٧		m
LCSYS (乙醚类聚氨酯 肖氏A95)	12	5~50	M4×0.7	3	7	5	4	6
LCHYS (乙醚类聚氨酯 肖氏A90)	15	7∼50	M6×1.0	5	10	8	6	10
LCMYS (酯类聚氨酯 肖氏A70) LCHBYS (耐磨聚氨酯 肖氏A90)	20	9~50	M8×1.25	6	13	9	8	12
LCMBYS (耐磨聚氨酯 肖氏A70)	25	11~50	M10×1.5	8	16	11	10	15
	30	11~50	M10×1.5	8	16	11	10	15