



P尺寸固定·L尺寸选择型

型号(①代码·③P) — ④L
DAN10 — 16

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **7** 天发货

P尺寸·L尺寸自由指定型

型号(①代码·②D) — ③P — ④L
DANF10 — P4.11 — L6

■对边法兰型




型号				材质	表面处理	硬度
P尺寸固定·L尺寸选择型		P尺寸·L尺寸自由指定型				
对边法兰型	方法兰型	对边法兰型	方法兰型			
DAN	DADPK	DANF	DADRG	SKS3	—	淬火硬度56~60HRC
—	—	DANFB	DADSGH		发黑	
DANM	DADQKN	DANFM	DADTGN		无电解镀锌	
—	—	DANFC	—	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
—	—	DANFS	DATWFS	SUS304	—	—
—	—	—	DATSSR	SUS440C	—	48~53HRC

◉ 蓝底为新增 ◉



■方法兰型



■对边法兰型



■方法兰型

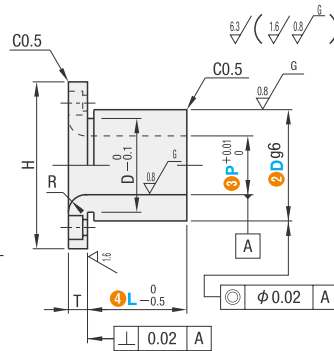

Dg6	D公差	g6
10	-0.005	-0.014
12	-0.006	-0.017
15	-0.007	-0.020
18	-0.007	-0.020
22	-0.007	-0.020
25	-0.007	-0.020
26	-0.007	-0.020
30	-0.009	-0.025
35	-0.009	-0.025

■P尺寸固定·L尺寸选择型

型号		③L选择	H	Dg6	T	R	A	W	d	d ₁	h	K
①代码	②P											
DAN DANM DADPK DADQKN	5	8 10 12 16	25	10	5	1	17	12	3.3	6.5	3.5	20
	6	8 10 12 16	25	10	5	1	17	12	3.3	6.5	3.5	
	8	10 12 16 20	28	12	5	2	20	15	3.3	6.5	3.5	
	10	10 12 16 20	36	15	6	2	26	22	4.5	8	4.5	
	12	12 16 20 25 30	36	18	6	2	26	22	4.5	8	4.5	28
	13	12 16 20 25 30	40	22	6	2	30	25	4.5	8	4.5	
	15	12 16 20 25 30	44	25	6	2	34	30	4.5	8	4.5	34
	16	16 20 25 30 35	44	26	6	2	34	30	4.5	8	4.5	
	20	16 20 25 30 35	56	30	8	3	42	35	6.6	11	6.5	44
	25	20 25 30 35 40	60	35	8	3	46	40	6.6	11	6.5	47

■P尺寸·L尺寸自由指定型

型号		③P 最小单位0.01mm	④L 最小单位0.1mm	R	H	W	T	A	d	d ₁	h	K
①代码	②Dg6											
DANF DANFB DANFM DANFC DANFS DADRG DADSGH DADTGN DATWFS DATSSR	10	4.00~6.50	5.0~17.0	1	25	12	5	17	3.3	6.5	3.5	20
	12	6.00~8.50		2	28	15	5	20	3.3	6.5	3.5	22
	15	8.00~10.50		2	36	22	6	26	4.5	8	4.5	28
	18	10.00~12.50	2	36	22	6	26	4.5	8	4.5		
	20	12.00~13.50	2	40	25	6	30	4.5	8	4.5	31	
	22	12.00~13.50	2	40	25	6	30	4.5	8	4.5		
	25	13.00~15.50	2	44	30	6	34	4.5	8	4.5	34	
	26	15.00~16.50	2	44	30	6	34	4.5	8	4.5		
	30	16.00~20.50	3	56	35	8	42	6.6	11	6.5	44	
	35	20.00~25.00	3	60	40	8	46	6.6	11	6.5	47	

①L+T≤P×3.0

