选型示范

型号 ❶代码・❷d) — ❸L
AFDZB8 — 5

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■直柱・带肩型

AFDZB(直柱型)

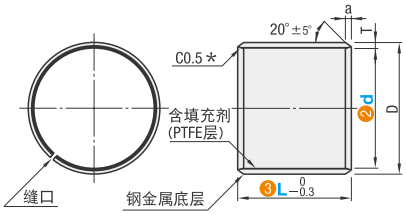

AFDZF(带肩型)

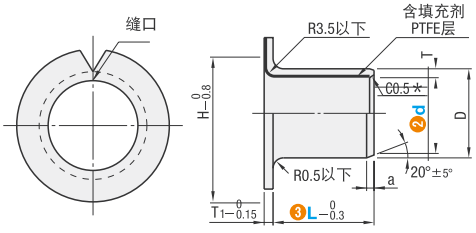

外径倒角
T=1.0时 a0.5
T=1.5时 a0.8
T=2.0时 a1.0
T=2.5时 a1.0

材质　带填充剂的四氟化乙烯树脂层
青铜烧结层
钢金属底层(SPCC：镀锡)
耐热温度　−180～280℃

型号		❸L	AFDZB				AFDZF				轴径	
❶代码	❷d		D	公差	T	公差	D	H	T・T1	公差	基准尺寸	公差
直柱型 AFDZB 带肩型 AFDZF	3	3 4 5 6	5	+0.047 +0.017	1.0	0 −0.025	4.6	7	0.8	0 −0.025	3	−0.025 −0.034
	4	3 4 5 6 8	6				5.6	9			4	−0.025 −0.037
	5	3 4 5 6 8	7	+0.055 +0.025			7	10	1.0		5	
	6	3 4 5 6 8 10 12	8				8	12			6	
	8	5 6 8 10 12 15	10				10	15			8	−0.025 −0.040
	10	6 8 10 12 15 20	12	+0.060 +0.030			12	18			10	
	12	6 8 10 12 15 20	14				14	20			12	−0.025 −0.043
	13	8 10 12 15 20	15				15	21			13	
	15	8 10 12 15 20 25	17	+0.065 +0.035			17	23			15	
	16	10 12 15 20 25	18	+0.070 +0.035			18	24			16	
	18	10 12 15 20 25 30	20	+0.075 +0.040			20	26			18	
	20	10 12 15 20 25 30	23	+0.080 +0.045	1.5	0 −0.030	23	31	1.5	0 −0.030	20	−0.025 −0.046
	22	10 12 15 20 25 30	25				25	33			22	
	25	10 12 15 20 25 30 35	28	+0.085 +0.050			28	36			25	
	30	12 15 20 25 30 35 40 50	34	+0.090 +0.050	2.0		34	42	2.0		30	
	35	12 20 25 30 35 40 50	39	+0.095 +0.055			39	49			35	−0.025 −0.050
	40	12 15 20 25 30 35 40 50	44				44	54			40	
	50	20 25 30 35 40 50 60	55	+0.105 +0.060	2.5	0 −0.040	55	65	2.5	0 −0.040	50	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613