




型号(①代码·②滑轨长度)
AHDAAB95

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 天发货

■ 不锈钢制 两段抽拉式



■ 特点:


- 宽10.6mm的超小型滑轨;
- 推荐M2.3平头小螺丝。

■ 注意:

- 安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力;
- 润滑油: G-03031X。

① 按根销售。

② 承重与重量仅供参考。

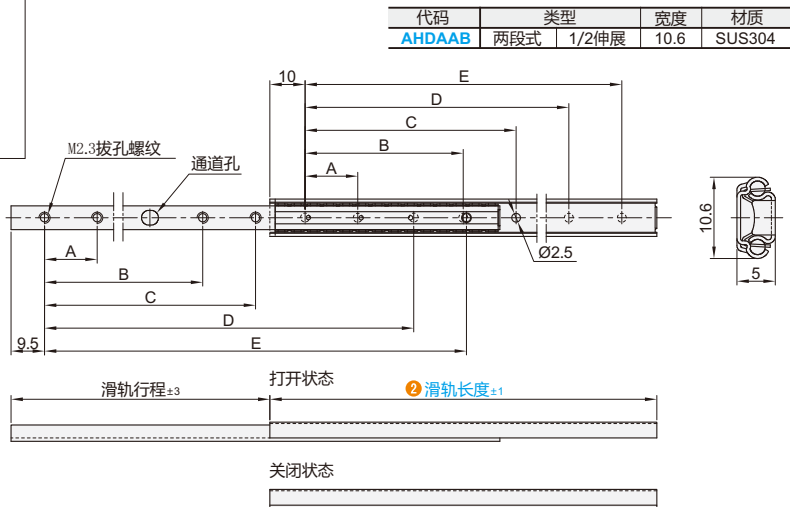

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	承重 (1付)	参考重量 (kg/pcs)
① 代码	② 滑轨长度								
AHDAAB	50	25	30	—	—	—	—	5kgf	0.01
	95	56.2	—	60	75	—	—		0.01
	155	116.2	15	—	—	135	—		0.02
	215	162.4	—	75	120	180	195		0.03

■ 不锈钢制 双排两段式



■ 特点:


- 滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。
- 拉拔: 不可

■ 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右 (使用)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝。

① 按根销售。

② 承载与重量仅供参考。

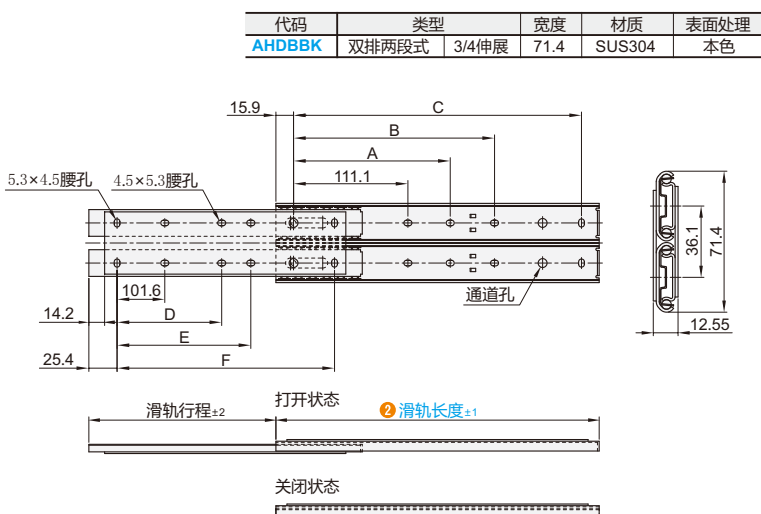

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重 (1付)	参考重量 (kg/pcs)
① 代码	② 滑轨长度									
AHDBBK	304.8	227	—	149.2	273	—	152.8	254.4	114.3kgf	11.52
	355.6	278		200	323.8		203.6	305.2	109.2kgf	12.6
	406.4	303		250.8	374.6		254.4	356	104.1kgf	13.68
	457.2	354		301.6	425.4		305.2	406.8	120.0kgf	14.76
	508	367	212.7	352.4	476.2	203.2	356	457.6	99.1kgf	15.84
	558.8	430	238.1	403.2	527	228.6	406.8	508.4	94.1kgf	16.92
	609.6	456	263.5	454	577.8	254	457.6	559.2	89.1kgf	18.0
	660.4	468	288.9	504.8	628.6	279.4	508.4	610	86.0kgf	20.16
	711.2	506	314.3	555.6	679.5	304.8	559.2	660.8	80.0kgf	22.32
			339.7			330.2				

