



型号(①代码·②滑轨长度)  
**AHDAAJ200**

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:  
代码 **7** 天发货


### ■ 不锈钢制三段抽拉式



#### ■ 注意:

● 下表所示的承重为所有安装孔用螺钉、抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

- ① 按根销售。
- ② 推荐螺钉: M3扁头结合或圆头螺钉。
- ③ 承载与重量仅供参考。

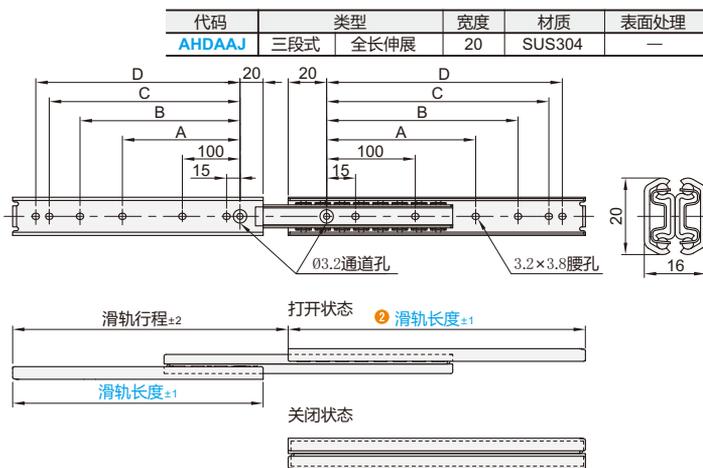

型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1付)	参考重量 (kg/pcs)
①代码	②滑轨长度							
AHDAAJ	200	229	—	—	145	160	17kgf	0.20
	250	269			195	210		0.26
	300	329			245	260		0.31
	350	369	210	295	310	0.36		
	400	429	260	345	360	0.41		
	450	469	205	310	395	410	16kgf	0.46
	500	529	230	360	445	460	13kgf	0.51



### ■ 钢制三段抽拉式



#### ① 注意:

下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

- ① 承载与重量仅供参考。
- ② 按根销售。
- ③ 推荐螺钉: 请使用M3扁头或M3圆头螺钉。

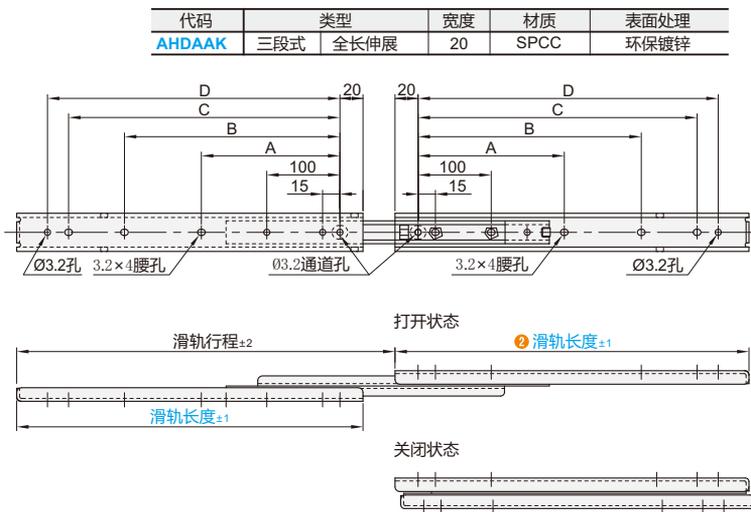

型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1付)	参考重量 (kg/pcs)
①代码	②滑轨长度							
AHDAAK	200	231	—	—	145	160	17kgf	0.103
	250	280			195	210	19kgf	0.155
	300	329			245	260	20kgf	0.128
	350	379	210	295	310	20kgf	0.134	
	400	428	260	345	360	18.5kgf	0.141	
	450	477	205	310	395	410	16kgf	0.159
	500	526	230	360	445	460	13kgf	0.171
	550	575	255	410	495	510	10kgf	0.177

