



代码	类型	插销座		插销	
		材质	表面处理	材质	表面处理

HA41-WL-CX

地插销





铝合金

喷砂阳极氧化

不锈钢

-

选型示例: HA41-WL-CX-150
HA41-WL-CX-200

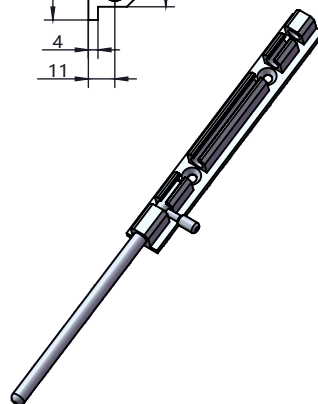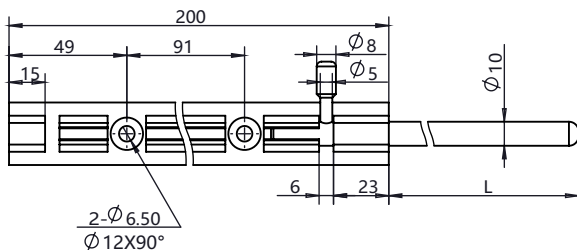

代码	L(mm)	材质		表面处理		重量(g)	用途
		插销座	插销	插销座	插销		

HA41-WL-CX

150

200

6063-T5

不锈钢

喷砂氧化

-

160

185

用于门扇在关闭状态时锁定位置。

