



小零件/磁铁

外螺纹型磁铁



型号(1代码·2M) — (3)L
EAUB5 — 15

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

■ 标准型·淬火型




■ 短头型




■ 调整螺钉型

代码	类型	磁铁座/盖板		磁铁		铜环 材质	耐热温度	表面磁极	
		材质	表面处理	材质	表面处理				
EAUB	调整 螺钉型	标准型	SUM24L	钴磁铁	—	黄铜	80℃	N	
EAUBN				钕磁铁			150℃		
EAUBNH				耐热钕磁铁					
EABY		淬火型	S45C	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	—		80℃
EAUBNK		带盖型							
EASUBN		短头型							
EARUBN		短头内六角孔型	SUM24L						
EAKUBN		超薄短头型							
EARKBN		超薄短头内六角孔型							


标准型 EAUB/EAUBN/EAUBNH




淬火型 EABY




带盖型 EAUBNK

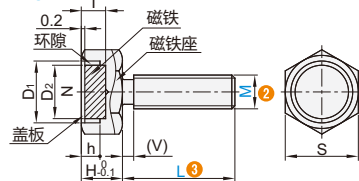


短头型 EASUBN



短头内六角孔型 EARUBN



超薄短头内六角孔型 EARKBN



型号	1代码	2M	3L	S	H	V	D1	D2	T	h	S1	V1	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
													钴磁铁	钕磁铁 耐热钕磁铁	钴磁铁	钕磁铁 耐热钕磁铁
标准型 EAUB EAUBN	3	10		7	5	1.2	5	4	2.2	2			2.9(0.3)	3.9(0.4)	2100~2600	2700~3000
	4	10 15		8	6	1.5	6	5					3.9(0.4)	6.8(0.7)	2500~2900	3000~3500
	5	10 15 20		10			8	7	3				10.8(1.1)	16.7(1.7)	2700~2900	3600~3900
	6	15 20 25		13	7	2	11	9.5	4	3			27.5(2.8)	39.2(4.0)	2800~3100	3800~4200
	8	15 20 25		17	9	3	14	12.5	4	3			47.1(4.8)	83.4(8.5)	2900~3300	
标准型 EAUBNH	10	20 25		21	9	3	18	16.5	6	5			88.3(9.0)	140.2(14.3)	2900~3400	4000~4400
	4	10		8	6	1.5	6	5	2.2	2				6.8(0.7)		3000~3500
	5	10		10			8	7	3	2				16.7(1.7)		3600~3900
	6	20		13	7	2	11	9.5	4	3				39.2(4.0)		3800~4200
	4	10		8	6	1.5	6	5	2.2	2				6.8(0.7)		3000~3500
淬火型 EABY	5	10 15		10			8	7	3	2				16.7(1.7)		3600~3900
	6	15 20		13	7	2	11	9.5	4	3				39.2(4.0)		3800~4200
	8	20		17	9	3	14	12.5	4	3				83.4(8.5)		3800~4200
带盖型 EAUBNK	4	10		8	6	1.5	6	5	2.2	2				4.0(0.4)		3000~3200
	5	10		10			8	7	3	2				10.0(1.0)		3100~3300
	6	20		13	7	2	11	9.5	4	3				23.5(2.4)		3100~3300
	8	20		17	9	3	14	12.5	4	3				50.1(5.1)		3500~3700
	4	10		14	3	1		10	1	2	2.2			32.1(3.3)		1700~1900
短头型 EASUBN 短头内六角孔型 EARUBN	5	10 15 20		17	3		12.5	1		2.5	2.8			49.0(5.0)		2400~2600
	6	15 20 25		19	3.5	2		14.5	1.5	3	3			78.4(8.0)		2600~2800
	8	(15) (20) (25) 30		21	4			16.5	1.5	4	4			117.7(12.0)		
	10	20 (25) (30) (35)		24	5	3		18.5	2	5	5			176.5(18.0)		2800~3100
	4	10		8	3	1		5	1.2	2	2.2			3.6(0.4)		2000~2200
超薄短头型 EAKUBN 超薄短头内六角孔型 EARKBN	5	10 15		10	3	1.5		7	1.5	2.5	2.8			10.2(1.1)		2500~2700
	6	15 20		13	3.5	2		9.5	1.5	3	3			25.6(2.6)		2300~2500

①带(L)尺寸不适用 EARKBN。 ①吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613