代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

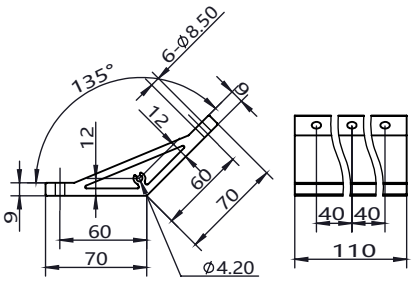

安装使用示例



选型示例：HA01-JY-4010-70-110 (单品)
HA01-JY-4010-70-110-T

HA01-JY-4010-70-110-T
(日标型材配用)

- x1挤压角码 HA01-JY-4010-70-110
- x2 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-70-110 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	392.7	用于两根槽宽为10mm的日标型材135角度连接，配用6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-70-110-T(成套供货)			554.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-BL-4010	钣金连接件	SPCC	镀锌
HA41-BL-4010		SUS304	单面拉丝



安装使用示例



选型示例：HA41-BL-4010-Y-4040 (单品)
HA41-BL-4010-Y-4040-T

HA31-BL-4010-Y-4040-T (日标型材配用)	HA41-BL-4010-Y-4040-T (日标型材配用)
x1钣金连接件	x1钣金连接件
x2 M8X16螺栓	x2 M8X16螺栓
x2 M8平垫圈	x2 M8平垫圈
x2 M8弹簧垫圈	x2 M8弹簧垫圈
x2 M8 T型螺母	x2 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-BL-4010-Y-4040 (单品供货)	SPCC	镀锌	53	用于两根槽宽为10mm的日标型材水平延长连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-4010-Y-4040-T(成套供货)			107	
	HA41-BL-4010-Y-4040 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	53	
	HA41-BL-4010-Y-4040-T(成套供货)			107	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-BL-4010	钣金连接件	SPCC	镀锌
HA41-BL-4010		SUS304	单面拉丝



安装使用示例



选型示例：HA41-BL-4010-Y-4080 (单品)
HA41-BL-4010-Y-4080-T

HA31-BL-4010-Y-4080-T (日标型材配用)	HA41-BL-4010-Y-4080-T (日标型材配用)
x1钣金连接件	x1钣金连接件
x8 M8X12螺栓	x8 M8X12螺栓
x8 M8平垫圈	x8 M8平垫圈
x8 M8弹簧垫圈	x8 M8弹簧垫圈
x8 M8 T型螺母	x8 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-BL-4010-Y-4080 (单品供货)	SPCC	镀锌	256	用于两根槽宽为10mm的日标型材水平延长连接，配用8颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-4010-Y-4080-T(成套供货)			472	
	HA41-BL-4010-Y-4080 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	256	
	HA41-BL-4010-Y-4080-T(成套供货)			472	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613