

定位销

大头球面型



型号(1代码·2D)

DAFQNA16
DACFQND10

— **3P** — **4L** — **5B**

— P18.00	— L12	— B7.5
— P11.97	— L5	— B5.0

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分：


7 天发货



代 码		材 质	表 面 处 理	硬 度
圆 型	多 棱 型			
DAFQNA	DAFQND	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFQNA	DAGFQND	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
DACFQNA	DACFQND	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFQNA	DASFQND	SUS304	—	—
DAGLSL	DAGZSL	SUS304	镀硬铬 厚度5~8μm	镀层硬度850HV~
DAGLJRL	DAGZJRL	SWJ2	镀硬铬,抛光 厚度3~5μm	淬火硬度56HRC 镀层硬度850HV~


■D尺寸公差

D	g6
3	−0.002 −0.008
4	−0.004 −0.012
5	
6	
8	−0.005 −0.014
10	
12	−0.006 −0.017
16	
20	−0.007 −0.020


$$a=1.0$$
$$d=D-0.2$$


■ 圓型 DAFQNA/DAGFQNA/DACFQNA/DASFQNA/DAGLSL

■ 多稜型 DAFQND/DAGFQND/DACFQND/DASFQND/DAGZSL

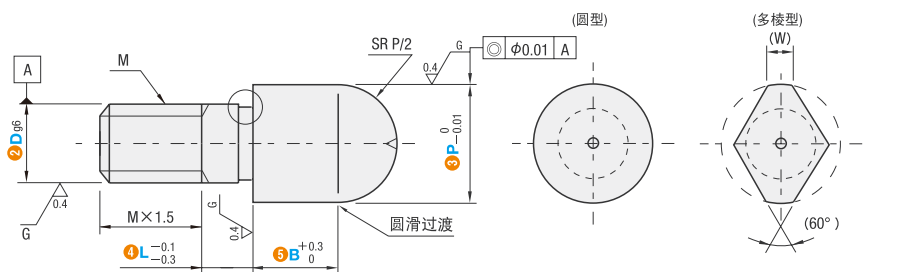

■ 圓型 **DAGLJRL**

■ 多棱型 **DAGZJRL**

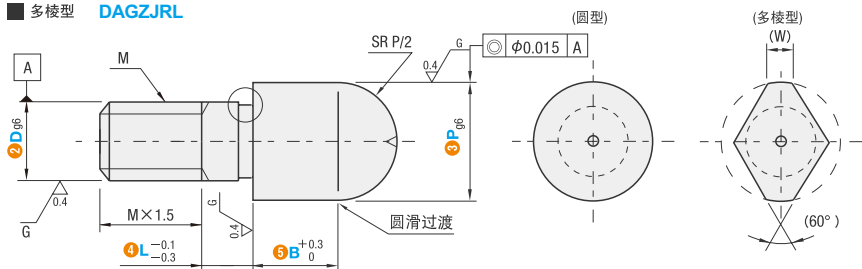

型号		3P	4L	5B	M	(W)	
1 代码	2 D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm			
< 圆型 >	< 多棱型 >	3	3.50~8.00	0~ 6	2.0~10.0	M3	1.5
		4	4.50~8.00	0~ 8	2.0~10.0	M4	1.8
DAFQNA	DAFQND	5	5.50~8.00	0~10	2.0~15.0 (10.0)	M5	2.2
DAGFQNA	DAGFQND	6	6.50~10.00	0~10	2.0~15.0	M6	3
DACFQNA	DACFQND	8	8.50~15.00	0~10	2.0~30.0 (15.0)	M8	3.5
DASFQNA	DASFQND	10	11.00~17.00	0~15	3.0~30.0 (25.0)	M10	4
DAGLSL	DAGZSL	12	13.00~20.00 (18.00)	0~15	3.0~30.0 (25.0)	M12	5
DAGLJRL	DAGZJRL	16	17.00~27.00	0~20	5.0~30.0	M16	7
		20	22.00~30.00	0~20	5.0~30.0	M20	9

① $P \cdot L \cdot B()$ 尺寸适用于多棱型。 ② $L=0$ 时, 存在不完全螺纹部。

询价④种方式

全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613