



定位销

大头球面型 标准型/P尺寸固定型



型号(1代码·2D) — 3P
DAJQB4 — 6

■ 请按步骤1~3选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

定位销
夹具衬套


20




代 码						材 质	表 面 处 理	硬 度
圆 型			多 棱 型					
D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸g6	D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸g6			
DAJQB	DAJQPB	—	DAFXKR	DAGAKR	—	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DAFXKRL	DAFNKRL		DAFNKRL	DAGAKRL		SKS3	镀硬铬,抛光 厚度3μm以上	淬火硬度56～61HRC 镀层硬度850HV～
DACJQB	DACJQPB		—	—		SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC
DASJQB	DASJQPB					SUS304	—	—
—	—	DAFMJRL	DAGAKJRL			SUJ2	镀硬铬,抛光 厚度3μm以上	淬火硬度56～61HRC 镀层硬度850HV～

6.3 / (0.4 √ G)


(多棱型)

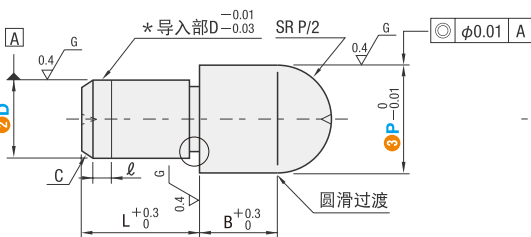

(圆型)



(60°)



D < 3时 a = 0.5
D ≥ 3时 a = 1.0
d = D - 0.1 d = D - 0.2

■ D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1			
2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008
3			
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012
5			
6			
8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014
10			
12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017
13			
16			
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020

型号			P选择	L	B	ℓ	C	(W)
1 代码	2 D							
<m6>	1	2		3	3	0	0.1	—
<p6>	2		3 4	4	3	0	0.5	1.2
<g6>	3		4 5 6	5	5	1	0.5	1.5
DAJQB	DAJQPB	DAFMJRL		4	6	1	1	1.8
DAFXKRL	DAFNKRL	DAGAKJRL		5	6	1	1	2.2
DACJQB	DACJQPB			6	7	8		
DASJQB	DASJQPB			6	7	8		
DAFXKR	DAGAKR			7	8	9	10	
DAFNKRL	DAGAKRL			8		9	10	11 12
	10			12	13			

询价4种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613