



型号(①代码·②滑轨长度)
AHDAAH200

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④ 7 天发货

■ 不锈钢制·两段抽拉式



■ 注意:

- 下表所示的承重量为①以外的所有安装孔用螺钉固定、抽展侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷;
- 固定安装孔②时, 将内轨后移并使用b通道孔;
- 在450mm以上的滑轨上固定安装孔③时, 将内轨后移并使用a通道孔;
- 安装孔①在一般安装时不使用。
- ① 按根销售。
- ① 推荐螺钉: M3扁头结合或圆头螺钉。
- ① 承载与重量仅供参考。

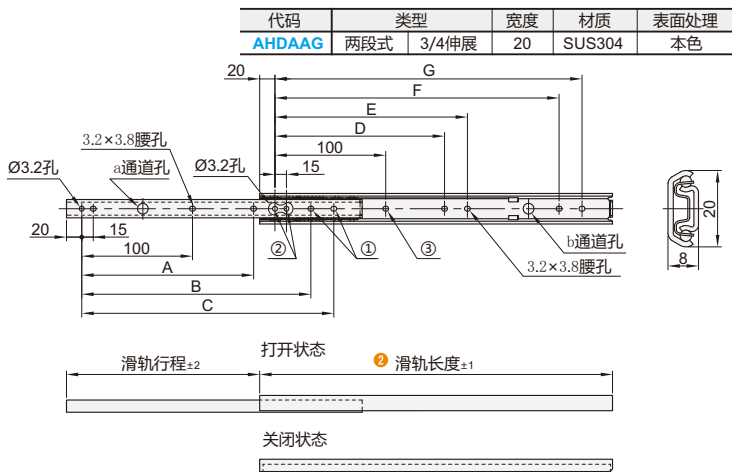

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度										
AHDAAG	200	134	—	145	160	—	—	145	160	13kgf	0.10
	250	184	150	195	210		—	195	210	15kgf	0.12
	300	224	190	245	260		160	245	260	16kgf	0.15
	350	244	225	295	310		210	295	310	16kgf	0.18
	400	294	265	345	360		260	345	360	15kgf	0.20
	450	334	300	395	410	205	310	395	410	13kgf	0.22
	500	384	337	445	460	230	360	445	460	11kgf	0.25


■ 钢制·两段抽拉式



- 特点:
- 3/4伸展。

■ 注意:

- 下表所示的承重量为抽展侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- ① 按根销售。
- ① 推荐螺钉: 请使用M3扁头或M3圆头螺钉。
- ① 的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔b。
- ② 的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ③ 的安装孔对于450mm以上的滑轨, 可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ① 承载与重量仅供参考。

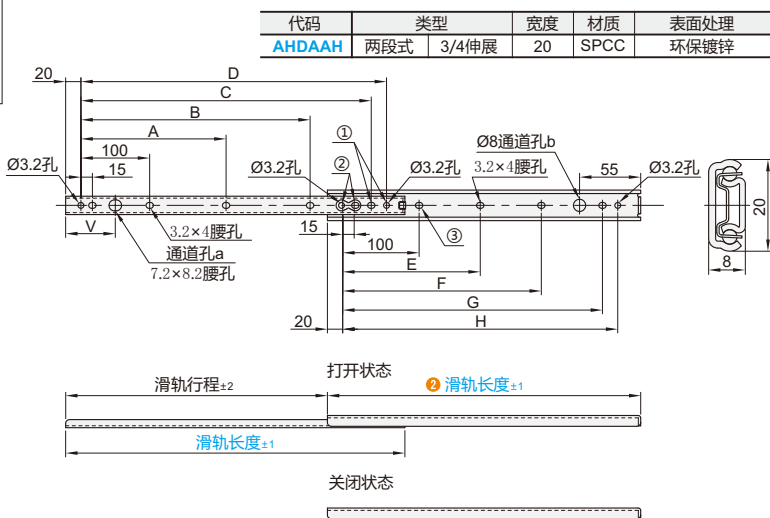

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	V	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度												
AHDAAH	200	132	—	—	145	160	—	—	145	160	55	13kgf	0.12
	250	182		150	195	210		—	195	210		15kgf	0.15
	300	220		190	245	260		160	245	260		16kgf	0.18
	350	257		225	295	310		210	295	310		16kgf	0.20
	400	294		265	345	360		260	345	360		15kgf	0.23
	450	331		190	300	395	205	310	395	410		13kgf	0.26
	500	381		225	337	445	230	360	445	460	140	11kgf	0.29
	550	419		265	377	495	255	410	495	510		8kgf	0.32



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达