

定位销

带肩型 · 压入型 · 公差固定型
小头小口径型

新增



型号(1)代码 · (2)D — (3)L — (4)P — (5)B — (6)H — (7)T — (8)E
 DAVXKR1 — L4 — P1 — B8 — H2.5 — T7
 DAVCKR1 — L4 — P2 — B8 — H2.5 — T7 — E1

■ 请按步骤①~⑧选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **7** 天发货


定位销
夹具衬套

20




代码	类型			形状	材质	硬度
DAVXKR	带肩型	压入型	公差固定型	平头型	SKS3	淬火硬度48~56HRC
DAVKS					SUS304	—
DAVKKR				球面型	SKS3	淬火硬度48~56HRC
DAVNS					SUS304	—
DAVBKR				锥头R型	SKS3	淬火硬度48~56HRC
DAVBS					SUS304	—
DAVCKR					SKS3	淬火硬度48~56HRC
DAVCS				锥头型	SUS304	—


平头型 DAVXKR
DAVKS

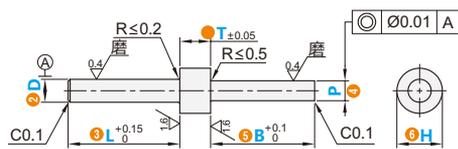


球面型 DAVKKR
DAVNS

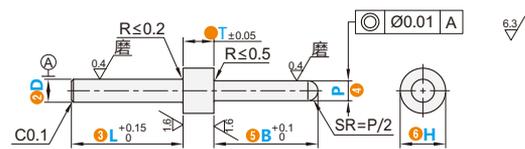

锥头R型 DAVBKR
DAVBS

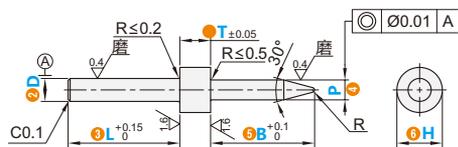

锥头型 DAVCKR
DAVCS

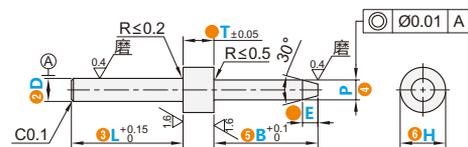

型号		D公差	最小单位0.5	最小单位0.1	P公差	最小单位0.5	最小单位0.1	最小单位0.5	R
1 代码	2 D		3 L	4 P		5 B	6 H	7 T	
平头型	1	+0.008 +0.002	2.0~7.0	1.0~3.0	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	0.2
球面型	2		1.0~4.0	2.1~7.0		0.3			
锥头R型	3		0.0~12.0	1.5~6.0			0.4		
DAVXKR DAVKKR DAVBKR DAVKS DAVNS DAVBS	4		2.0~7.0	1.0~20.0		4.1~9.0			

型号		D公差	最小单位0.5	最小单位0.1	P公差	最小单位0.5	最小单位0.1	最小单位0.5	R
1 代码	2 D		3 L	4 P		5 B	6 H	7 T	
锥头型	1	+0.008 +0.002	2.0~7.0	1.0~3.0	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	0.2
DAVCKR	2		1.0~4.0	2.1~7.0		0.3			
DAVCS	3		0.0~12.0	1.5~6.0			0.4		
	4		2.0~7.0	1.0~20.0		0.5~5.0			



型号(1)代码 · (2)D — (3)L — (4)P — (5)B — (6)H — (7)T — (8)E — (DB · CN)
 DAVXKR1 — L4 — P1 — B8 — H2.5 — T7 — CN
 DAVCKR1 — L4 — P2 — B8 — H2.5 — T7 — E1 — CN

代码	技术说明	
CN	变更倒角C C0.3	选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ⚠不可与增加引导部(DB)共用。

代码	技术说明	
DB	增加引导部 1.1 引导部D-0.03	选型方法 DB ⚠D≤3, L≤8.0时, 不适用; ⚠不可与变更倒角(CN)共用。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613