



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L)
DAXAS2 — P3 — L5

■请按步骤①~④选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: **7** 天发货




代码	类型	公差等级	形状	材质	硬度
DAXAS	大头球面型	Dm6	标准型	SUS304	—
DAXASSR				SUS440C	淬火硬度48~53HRC
DAXBS		Dp6	标准型	SUS304	—
DAXBSSR				SUS440C	淬火硬度48~53 HRC
DAXCS	小头球面型	Dg6	外螺纹型	SUS304	—
DAXCSSR				SUS440C	淬火硬度48~53 HRC
DAXDS		Dm6	标准型	SUS304	—
DAXDSSR				SUS440C	淬火硬度48~53 HRC
DAXFS	Dp6	标准型	SUS304	—	
DAXFSSR			SUS440C	淬火硬度48~53 HRC	
DAXGS	Dg6	内螺纹型	SUS304	—	
DAXGSSR			SUS440C	淬火硬度48~53 HRC	


大头标准型
DAXAS DAXBS
DAXASSR DAXBSSR

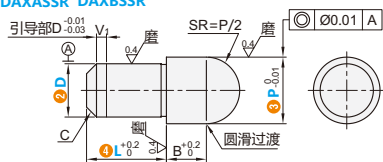


小头标准型 DAXDS DAXFS
DAXDSSR DAXFSSR

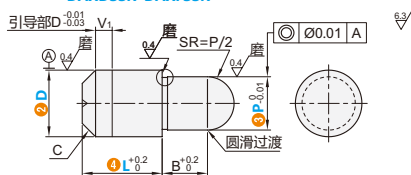

大头外螺纹型 DAXCS
DAXCSSR

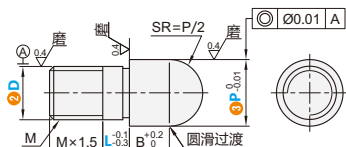

小头内螺纹型 DAXGS
DAXGSSR

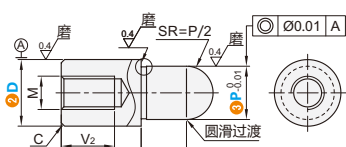

■ 大头标准型

型号		D公差		③P 最小单位0.01	④L 最小单位1	B	C	V1
①代码	②D	m6	P6					
DAXAS DAXBS DAXASSR DAXBSSR	1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	1.50~2.00	2~12	1	0.1	0
	2			2.50~4.00	2~17			
	3			3.50~6.00	3~17			

■ 大头外螺纹型

型号		D公差	③P 最小单位0.01	④L 最小单位1	B	M
①代码	②D	g6				
DAXCS DAXCSSR	2	-0.002 -0.008	2.50~4.00	2~15	1	M2
	3		3.50~6.00			

■ 小头标准型

型号		D公差		③P 最小单位0.01	④L 最小单位1	B	C	V1
①代码	②D	m6	P6					
DAXDS DAXFS DAXDSSR DAXFSSR	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	1.00~1.95	2~17	1	0.3	0
	3			1.50~2.95	3~17			
	4			+0.012 +0.004	+0.020 +0.012			
	5							
	6							

■ 小头内螺纹型

型号		D公差	③P 最小单位0.01	④L 最小单位1	B	C	V2	M
①代码	②D	g6						
DAXGS DAXGSSR	5	-0.004 -0.012	2.50~4.00	10~22	2	0.5	3	M2
	6							



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (RC)
DAXAS3 — P6 — L5 — RC

代码	技术说明
RC	<p>变更颈部退刀槽为R0.5</p> <p>选型方法 RC ① P-D≤2不适用</p>