



定位导向零件

调整螺钉 调整螺钉组件 滚花旋钮型

新增



型号(①代码·②M) — ③L
DBAACH12 — 10

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。





型号区分: ④ 天发货
代码

■ 调整螺钉



代码		螺纹	材质	表面处理
长度选择型	长度指定型			
DBAACH	DBADCH	细牙	S45C	发黑
DBABCN	DBAECN			无电解镀镍
DBACS	DBAFS			—
			SUS304	—



定位导向零件

21

型号		③L		B	M×P	d	H ₁	H	适用螺栓	
①代码	②M (细牙)	选择型	指定型 最小单位1		(细牙螺纹)					
长度 选择型	长度 指定型	12	10 15 20	10 ~ 40	6	12×1.0	3.5	4	8.5	M3
		16	15 20 25 30	15 ~ 50	8	16×1.5	4.5	5	12	M4
		20	15 20 25 30 35	15 ~ 50	10	20×1.5	5.5	6	13	M5
DBAACH	DBADCH	24	20 25 30 35 40	20 ~ 60	14	24×1.5	6.5	8	17	M6
DBABCN	DBAECN	30	25 30 35 40	25 ~ 70	17	30×1.5	9	10	22	M8
DBACS	DBAFS									


■ 滚花旋钮型



代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理	附件 (1件螺帽)	
			国标	相当			材质	表面处理
DBAUMH	滚花旋钮型	粗牙	35CrMo	SCM435	38~43HRC	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
DBAVMN			1Cr13	SUS410	—	无电解镀镍	SUS304相当	—
DBAWA	滚花旋钮型	细牙	35CrMo	SCM435	38~43HRC	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
DBAXMH			1Cr13	SUS410	—	无电解镀镍	SUS304相当	—
DBAYMN								
DBAZA								

① SUS410材质可能会因淬火导致变色。

① 上表硬度为端部淬火硬度。

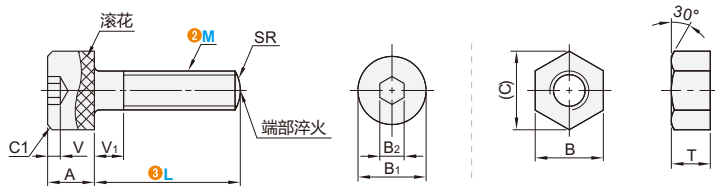

型号		③L		M×螺距		A	B ₁	B ₂	V	V ₁	SR	B	T	(C)
①代码	②M	选择		粗牙螺纹	细牙螺纹									
粗牙 DBAUMH DBAVMN DBAWA	3	15 20 25		3×0.5	—	7	10	2	2	1.6	3	5.5	2.4	6.4
	4	15 20 25		4×0.7	4×0.5			2.5	2.5		4	7	3.2	8.1
	5	20 25 30 40		5×0.8	5×0.5			3	3		5	8	4	9.2
	6	20 25 30 40		6×1.0	6×0.75			4	4		6	10	5	11.5
细牙 DBAXMH DBAYMN DBAZA	8	30 40 50 60		8×1.25	8×0.75	15	15	5		2.5	8	13	6.5	15
	10	30 40 50 60		10×1.5	10×1.0			6	5		10	17	8	19.6
	12	40 50 60 80		12×1.75	12×1.0			8	6		12	19	10	21.9

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613